



# GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

## SECURITY



**VIDEOSORVEGLIANZA** SOLUZIONI IP/AHD



**ACCESSORI** SWITCH/AP/MONITOR



**CONTROLLO ACCESSI**



**CAVI E ACCESSORI**



## CON APP GGM VIEW

Vedi tutto in modo semplice, in tempo reale o attraverso le registrazioni.


Permettono di vedere, ovunque tu sia, quanto ripreso dalle telecamere in tempo reale. Con questa app puoi accedere ai prodotti di sorveglianza attraverso la rete e visualizzare video live o registrati, ricevere allarmi e gestire dispositivi cloud utilizzando il tuo telefono cellulare.

**Connettiti**  
dai tuoi dispositivi mobili  
utilizzando l'applicazione

**GGM VIEW**



### Scopri il software VMS

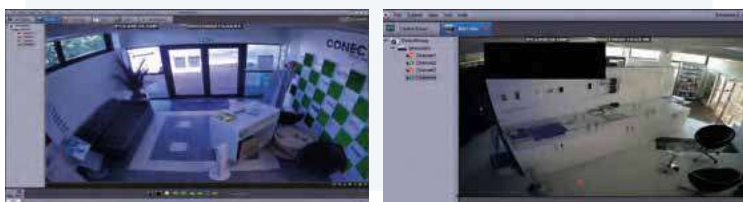

Ti permette di connettere tutti i videoregistratori della tua rete per una supervisione globale dell'impianto




Guarda il video di presentazione per registrare il tuo dispositivo nell'applicazione **GGM VIEW**



## APP EZView per linea PRO SERIES

**EZView** è un'app client di sorveglianza mobile. Con questa app puoi accedere ai prodotti di sorveglianza attraverso la rete e visualizzare video live o registrati, ricevere allarmi e gestire dispositivi cloud utilizzando il tuo telefono cellulare.

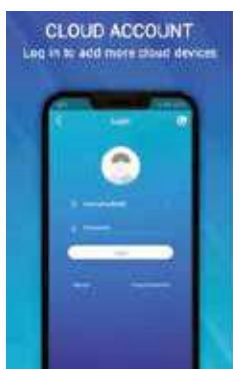

## SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO

Il servizio di **assistenza tecnica** è operativo da **lunedì a venerdì**.  
Dalle **08:30** alle **12:30** e dalle **14:00** alle **18:00**.

Assistenza Tecnica **PRE & POST VENDITA**  
Telefono **02.25.11.121**  
Email **SUPPORT.SICUREZZA@REXEL.IT**





## ► TELECAMERE IP

### TELECAMERE 2MP



171,00 €

#### GGIPCB2MV12

CAMERA IP BULLET 2MP VFM 2,8-12mm  
 Sensore: 1/2.9" Progressivo CMOS / Infrarosso:40m / Sensibilità: 0.002 lux  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: varifocale 2.8 - 12 mm motorizzata / Angolo di visione: 101° ~ 33°  
 Frame/sec.: 30 ( 60 WDR Off)/ Risoluzione: 1080p / WDR: 120 dB /  
 ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G IP67 / Tipo di installazione: interno/esterno  
 Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC Consumo: 9 W

### Accessorio

GGIPCBJ002



20,00 €



109,00 €

#### GGIPCLD2F28

CAMERA IP DOME 2MP F2.8mm  
 Sensore: 1/2.8" Progressivo CMOS / Infrarosso:30 m / Sensibilità: 0.002 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: fissa 2.8 Angolo di visione (orizzontale): 105° / Frame/sec.: 30 ( 60 WDR OFF)  
 Risoluzione: 1080p / WDR: 120dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G  
 IP66 / Tipo di installazione: interno/esterno / Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC Consumo: 5.5 W

GGIPCBJ001



24,00 €



173,00 €

#### GGIPCD2MV12

CAMERA IP DOME 2MP VFM 2,8-12mm  
 Sensore: 1/2.8" Progressivo CMOS / Infrarosso:45 m / Sensibilità: 0.002 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: varifocale 2.8 - 12 mm motorizzata/ Angolo di visione (orizzontale): 101° ~ 33°  
 Frame/sec.: 30 ( 60 WDR OFF)  
 Risoluzione: 1080p / WDR: 120 dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G  
 IP66 / Tipo di installazione: interno/esterno / Temperatura di funzionamento: -30 °C - 55 °C  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC Consumo: 9 W

GGIPCBJ001



24,00 €

### TELECAMERE 5MP



121,00 €

#### GGIPCLB5F28

CAMERA IP BULLET 5MP F2.8mm IR 20M  
 Sensore: 1/2.7" Progressivo CMOS / Infrarosso:30 m / Sensibilità: 0.004 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: fissa 2.8 mm / Angolo di visione: (orizzontale) 110°  
 Frame/s: 30 / Risoluzione: 5 MP (2880x 1620) WDR: 120dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G  
 IP67 / Tipo di installazione: interno/esterno / Temperatura di funzionamento: -35 °C +60 °C  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC Consumo: 6 W

### Accessorio

GGIPCBJ011



18,00 €



166,00 €

#### GGIPCB5F28G

CAMERA IP BULLET 5MP AI READY F2,8 G  
 Sensore: 1/2.7" Progressivo CMOS Infrarosso:30 m / Sensibilità: 0.004 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: fissa 2.8 mm / Angolo di visione: (orizzontale) 110°  
 Frame/s.: 30 / Risoluzione: 5 MP / WDR: 120 dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G IP66  
 Tipo di installazione: interno/esterno / Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC Consumo: 6 W

GGIPCBJ011G



19,00 €



230,00 €

#### GGIPCB5MV12EG - GGIPCB5MV12E

CAMERA IP BULLET 5MP VFM 2.8-12mm G  
 Sensore: 1/2.7" Progressivo CMOS / Infrarosso:40 m / Sensibilità: 0.002 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: motorizzata 2.8-12 mm / Angolo di visione (orizzontale): 102°-31°  
 Frame/s.: 30 Risoluzione: 5 MP / WDR: 120 dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G IP67  
 Tipo di installazione: interno/esterno  
 Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12V DC Consumo: 9.5 W

GGIPCBJ002G GGIPCBJ002



22,00 €



20,00 €



242,00 €



163,00 €

### GGIPCD5F28

CAMERA IP DOME 5MP F2.8mm

Sensore: 1/2.7" Progressivo CMOS / Infrarosso:30 m / Sensibilità: 0.002 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG / Lente: fissa 2.8 mm  
 Angolo di visione (orizzontale): 97°  
 Frame/s.: 30 / Risoluzione: 5 MP / WDR: 120 dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G IP67  
 Tipo di installazione: interno/esterno  
 Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C / Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC  
 Consumo: 6 W

### Accessorio

GGIPCBJ011



18,00 €



245,00 €

### GGIPCD5MV12VE - GGIPCD5MV12VG

CAMERA IP DOME 5MP VFM 2.8-12mm

Sensore: 1/2.8" Progressivo CMOS STARVIS / Infrarosso:35 m / Sensibilità: 0.01 lx  
 Compressione: H265/H264 / Lente: motorizzata 2.8-12 mm /  
 Angolo di visione (orizzontale): 99°-30°  
 Frame/s.: 30 / Risoluzione: 5 MP / WDR: 120 dB / ONVIF: versione 2.6  
 IP66 / Tipo di installazione: interno/esterno  
 Dome antivealo / Temperatura di funzionamento: -30 °C - 55 °C /  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC 9 W

GGIPCBJ003



21,00 €

GGIPCBJ009 GGIPCBJ008



52,00 €

55,00 €

GGIPCBJ003G GGIPCBJ003G



21,00 €

60,00 €

## TELECAMERE BULLET 5MP varifocale



334,00 €

### GGIPCB5VFM550VE

CAMERA IP BULLET 5MP VFM 5-50 mm

Sensore: 1/2.7" Progressivo CMOS / Infrarosso:80 m / Sensibilità: 0.05 lux  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: varifocale 5-50 mm motorizzata/ Angolo di visione (orizzontale): 45° - 7°  
 Frame/sec.: 30 / Risoluzione: 5MP / WDR: 120 dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G  
 IP67 / Tipo di installazione: interno/esterno  
 SD card storage / Ingresso/uscita di allarme / Uscita Audio/video  
 Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C  
 Alimentazione: PoE (802.3af) o 12V DC Consumo: 9.5 W

### Accessorio

GGIPCBJ002



20,00 €

## TELECAMERE BULLET 4K varifocale



287,00 €

### GGIPCB4KV12

CAMERA IP BULLET 4K VFM 3,6-12 mm

Sensore: 1/2.7" Progressivo CMOS / Infrarosso:45 m / Sensibilità: 0.1 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
 Lente: varifocale 2.8-12 mm motorizzata/Angolo di visione (orizzontale): 116° ~ 34°  
 Frame/sec.: 30 / Risoluzione: 4K / WDR: 120 dB / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G IP67  
 Tipo di installazione: interno/esterno  
 Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C / Alimentazione: PoE (802.3af) o 12V DC  
 Consumo: 10 W

### Accessorio

GGIPCBJ002



20,00 €



272,00 €

### GGIPCD4KV12

CAMERA IP 4K DOME VF 2.8-12mm

Sensore: 1/2.7" Progressivo CMOS / Infrarosso:45 m / Sensibilità: 0.009 lx  
 Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG /  
 Lente: varifocale 2.7 - 13.5 mm motorizzata/ Angolo di visione (orizzontale): 116° - 34°  
 Frame/sec.: 30 / Risoluzione: 4K / WDR: digital / ONVIF: versione 2.6 Profilo S T e G IP67  
 Tipo di installazione: interno/esterno  
 Temperatura di funzionamento: -35 °C - 60 °C / Alimentazione: PoE (802.3af) o 12 V DC 10 W

GGIPCBJ002



20,00 €



## TELECAMERE FISHEYE



782,00 €

### GGIPCF4KV2

CAMERA IP FISHEYE 4K IR 5M" Sensore: 1/2.9" IMX274 Progressivo CMOS / Infrarosso: 5 m / Sensibilità: 0.1 lx / Compressione: H265/H264 Lente: fissa 1.1 mm / Angolo di visione: 360° / Frame/sec: 30 ips Risoluzione: 4K WDR: digital / ONVIF: versione 2.6 Grado IP: IP66 / Tipo di installazione: interno/esterno / Tipo: fisheye Temperatura di funzionamento: -30 °C - 55 °C / Alimentazione: PoE (802.3 af) o 12 V DC Consumo: 7 W

## Accessorio

GGIPCBJ013



20,00 €

## TELECAMERE SPEEDOME



742,00 €

### GGIPCSD2X22IR150

SPEED DOME IP 2MP ZOOM 22X Sensore: 1/2.8" Progressivo CMOS Risoluzione : 2 MP (1080P) Lente: zoom ottico 22X 4.7-104mm / Infrarosso : 150 m - Sensibilità 0,05 lx Codec : H265/H264 Angolo di visione (orizzontale) : 72° - 3.8° - FPS : 30 - WDR : 120 dB / ONVIF : versione 2.6 Grado IP: IP66 - Installazione : interno/esterno Speed dome - Numero di preset: 255-4 patrols-1 Scan/ Tilt: -10-95°- Pan 360° rotazione continua Ingresso/uscita audio: 1/1 - Ingresso/uscita allarme 1/1 - 1 uscita CVBS Power: PoE + (802.3at) ou 24 V AC / Consumo: <30 W

## Accessorio

GGIPCSDPA



54,00 €

GGIPCSDBH



53,00 €

## KIT IP



553,00 €

### GGKITIP24C5MP

KIT 2 CAMERE BULLET IP NVR 4CH 1TB KIT TVCC 2 telecamere IP PoE (espandibile a 8) comprensivo di 1 NVR 8 canali PoE + 1 HDD da 2 TB. Caratteristiche telecamere: tipo bullet 5MP (2880X1620), focale fissa 2.8 mm, angolo di vista orizzontale 110°, sensibilità 0,004 lx, IR 30m, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG , IP67. Minuteria inclusa, base di fissaggio opzionale. Caratteristiche NVR: numero di canali 8, risoluzione massima 4K, 8 porte LAN RJ45 a 100 Mbps PoE, 1 porta WAN RJ45 a 1000 Mbps, banda in registrazione 60 Mbps, funzioni AI di analisi intelligente, I/O allarmi 8/1, P2P, app GGM VIEW, alimentatore incluso

## Accessorio

GGIPCBJ011



18,00 €



893,00 €

### GGKITIP48C5MP

KIT 4 CAMERE BULLET IP NVR 4CH 2TB KIT TVCC 4 telecamere IP PoE (espandibile a 8) comprensivo di 1 NVR 8 canali PoE + 1 HDD da 2 TB. Caratteristiche telecamere: tipo bullet 5MP (2880X1620), focale fissa 2.8 mm, angolo di vista orizzontale 110°, sensibilità 0,004 lx, IR 30m, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG , IP67. Minuteria inclusa, base di fissaggio opzionale. Caratteristiche NVR: numero di canali 8, risoluzione massima 4K, 8 porte LAN RJ45 a 100 Mbps PoE, 1 porta WAN RJ45 a 1000 Mbps, banda in registrazione 60 Mbps, funzioni AI di analisi intelligente, I/O allarmi 8/1, P2P, app GGM VIEW, alimentatore incluso.

GGIPCBJ011



18,00 €



### GGKIT301LS2W4

KIT WI.FI 4 CAMERE BULLET IP NVR 4CH 1TB KIT TVCC 4 telecamere IP Wi.FI PoE KIT 4 telecamere comprendente NVR301-04LS2-W, modulo WiFi integrato, 1 HDD da 1TB incluso e alimentatore. Registrazione con risoluzione fino a 5 MP. Supporta video H265 / H.264, supporto HDMI 1 lane, VGA 1 lane, uscite sincrone HDMI e VGA in dotazione. Ingresso a 4 canali telecamere IP di terze parti in conformità ONVIF: Profilo G,S,T. Supporto aggiornamento cloud. Telecamere IPC2122LR3-F40W-E, funzionalità Smart IR giorno/notte fino a 30 m, 2D/3D DNR (riduzione del rumore digitale), Ultra 265, H.265, H.264, dual stream. Ampio intervallo di temperatura: -30°C - +60°C, IP67.



## TELECAMERE PRO SERIES 2MP



182,00 €

### GGIPC2122SBADF40KMIO

#### CAMERA IP BULLET 2MP F4mm

Telecamera IP Bullet Prime I 2MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Sensore 1/2.8" CMOS, ICR, 2MP (1920\*1080)@30/25fps, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream /Lighthunter: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) min. illuminazione/ Focale 4mm fissa / 120dB WDR / Portata IR: 40m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Built-in Mic, Alimentazione: DC12V & PoE.



297,00 €

### GGIPC2322SBDZKIO

#### CAMERA IP BULLET 2MP F2.7-13.5mm

Telecamera IP Bullet Prime I 2MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore 1/2.8" CMOS, ICR, 2MP (1920\*1080)@30/25fps, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) min. illuminazione/ Focale 2,7-13,5mm / 120dB WDR / Portata IR: 50m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Built-in Mic, Alimentazione: DC12V & PoE.



181,00 €

### GGIPC322SBDF28KIO

#### CAMERA IP BULLET 2MP F4mm

Telecamera IP Dome Prime I 2MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Sensore 1/2.8" CMOS, ICR, 2MP (1920\*1080)@30/25fps, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) min. illuminazione/ Focale 4mm fissa / 120dB WDR / Portata IR: 30m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Alarm in/out 1/1, Audio in/out 1/1, Alimentazione: DC12V & PoE.



297,00 €

### GGIPC3632SBADZKIO

#### CAMERA IP MINI DOME 2MP F2.7-13.5mm

Telecamera IP Mini Dome Prime I 2MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore 1/2.8" CMOS, ICR, 2MP (1920\*1080)@30/25fps, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) min. illuminazione/ Varifocale 2,7-13,5mm / 120dB WDR / Portata IR: 40m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Built-in Mic, Alimentazione: DC12V & PoE.

### Accessorio

GGTRJB05AIN GGTRUP06BIN



17,00 €



12,00 €

GGTRJB06AIN GGTRUP06BIN



23,00 €



12,00 €

GGTRUM06EIN GGTRJB03GIN



3,00 €



13,00 €

GGTRJB07WM03GIN



43,00 €

GGTRJB07WM03FIN GGTRJB03HIN



21,00 €



13,00 €

## TELECAMERE PRO SERIES 4MP



222,00 €

### GGIPC2124SSADF28KM

#### CAMERA IP BULLET 4MP 2.8mm

Telecamera IP Bullet Prime II 4MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Sensore 1/2.7" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520), Max 30fps; 4MP (2560\*1440), Max 30fps; 3MP (2304\*1296), Max 25fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps; LightHunter: 0.002 Lux min. illuminazione; Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, Lente fissa 2.8 /120dB WDR/ IR fino a 50m, Micro SD card slot / Built-in Mic & Speaker. Built in AI algorithm. Alimentazione DC12V & PoE.



233,00 €

### GGIPC2124SBADF40KMIO

#### CAMERA IP BULLET 4MP F4

Telecamera Bullet Prime I 4MP Sensore Alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Sensore: 1/3" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520), Max 30fps; 4MP (2560\*1440), Max 30fps; 3MP (2304\*1296)Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps - LightHunter: 0.002 Lux min. illuminazione Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream - Lente: Fissa (4 mm) / 120dB WDR / IR&LED campo: fino a 40m / Micro SD card slot / Built-in Mic. Alimentazione DC12V & PoE.

### Accessorio

GGTRJB05AIN GGTRUP06BIN



17,00 €



12,00 €

GGTRJB05AIN GGTRUP06BIN



17,00 €



12,00 €





## TELECAMERE PRO SERIES 4MP



246,00 €

### GGIPC2124SBADF2

#### CAMERA IP BULLET DET.ATT 4MP AI-Colo F2.8

Telecamera IP Bullet Prime I 4MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Deterrenza attiva

Sensore: 1/2.7" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520), Max 30fps; 4MP (2560\*1440), Max 30fps; 3MP (2304\*1296)Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps - LightHunter: 0.003 Lux min. illuminazione Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream - Lente: Fissa (2.8mm) / 120dB WDR / IR&LED campo: fino a 30m / Micro SD card slot / Built-in Mic & Speaker. Alimentazione DC12V & PoE



380,00 €

### GGIPC2324SBDZKIO

#### CAMERA IP BULLET 4MP 2.7-13.5mm

Telecamera IP Bullet Prime I 4MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore 1/3" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520), Max 30fps; 4MP (2560\*1440), Max 30fps; 3MP (2304\*1296), Max 25fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps; LightHunter: 0.001 Lux min. illuminazione; Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, Lente varifocale motorizzata F2.7-13.5mm /120dB WDR/ IR fino a 50m, Micro SD card slot / Built-in Mic & Speaker. Built in AI algorithm. Alimentazione DC12V & PoE.



611,00 €

### GGIPC264SADZK

#### CAMERA IP BULLET 4MP Fcol. 2.8-12mm

Telecamera IP Bullet Prime IV 4MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520) 30fps,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, Lighthunter: 0.0005Lux min. illuminazione - Focal F1.2 2.8-12mm / 120dB WDR / Portata IR: 50m , Micro SD card slot / IP67 /Alarm in/out 2/1, Audio 3-Axis Alimentazione AC24V& DC12V & PoE



218,00 €

### GGIPC314SBADF28KIO

#### CAMERA IP MIINI DOME 4MP F2.8

Telecamera IP Mini Dome Prime I 4MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Sensore 1/3" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520)@30/25fps, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) min. illuminazione/ Focale 2,8mm fissa / 120dB WDR / Portata IR: 30m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Audio in/out 1/1, Alimentazione: DC12V & PoE.



380,00 €

### GGIPC3234SBADZKIO

#### CAMERA IP DOME 4MP 2.7-13.5mm

Telecamera IP Dome Prime I 4MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore 1/3" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520), Max 30fps; 4MP (2560\*1440), Max 30fps; 3MP (2304\*1296), Max 25fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps; LightHunter: 0.001 Lux min. illuminazione; Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, Lente varifocale motorizzata F2.7-13.5mm /120dB WDR/ IR fino a 50m, Micro SD card slot / Built-in Mic & Speaker. Built in AI algorithm. Alimentazione DC12V & PoE.



610,00 €

### GGIPC3234SADZK

#### CAMERA IP DOME 4MP Fcol. 2.8-12mm

Telecamera IP Dome Prime IV 4MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520) 30fps,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, Lighthunter: 0.0005Lux min. illuminazione - Focal F1.2 2.8-12mm / 120dB WDR / Portata IR: 40m , Micro SD card slot / IP67-IK10 /Alarm in/out 2/1, Audio 3-Axis Alimentazione AC24V& DC12V & PoE

## Accessorio

GGTRJB05BIN



21,00 €

GGTRJB06AIN



23,00 €

GGTRUP06BIN



12,00 €

GGTRJB06AIN




23,00 €

GGTRUP06BIN



12,00 €

GGTRUM06EIN



3,00 €

GGTRJB03GIN



13,00 €

GGTRJB07WM03GIN



43,00 €

GGTRJB04CIN



18,00 €

GGTRWM04IN



21,00 €

GGTRJB04CIN



18,00 €

GGTRWM04IN



21,00 €

GGTRUP06BIN





### TELECAMERE PRO SERIES 4MP



221,00 €

#### GGIPC3614SBADF28KMIO

CAMERA IP DOME 4MP F2.8

Telecamera Dome Prime I 4MP Sensore Alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI  
Sensore: 1/2.7" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520), Max 30fps; 4MP (2560\*1440), Max 30fps; 3MP (2304\*1296)Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps - LightHunter: 0.002 Lux min. illuminazione Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream - Lente: Fissa (2.8mm) / 120dB WDR / IR&LED campo: fino a 40m / Micro SD card slot / Bulit-in Mic & Speaker.  
Alimentazione DC12V & PoE



238,00 €

#### GGIPC3614SBADF2

CAMERA IP DOME DET.ATT4MP AI-Colo F2.8

Telecamera Dome Prime I 4MP Sensore Alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI  
Deterrenza attiva  
Sensore: 1/2.7" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520), Max 30fps; 4MP (2560\*1440), Max 30fps; 3MP (2304\*1296)Max 30fps; 1080P (1920\*1080), Max 30fps - LightHunter: 0.003 Lux min. illuminazione Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream - Lente: Fissa (2.8mm) / 120dB WDR / IR&LED campo: fino a 30m / Micro SD card slot / Bulit-in Mic & Speaker.  
Alimentazione DC12V & PoE



380,00 €

#### GGIPC3634SBADZKIO

CAMERA IP MINI DOME 4MP F2.8-12mm

Telecamera IP Mini Dome Prime I 4MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI  
Sensore 1/1.8" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520)@30fps, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.0005 lux (F1.2, AGC ON) min. illuminazione/ Varifocale 2.8-12mm / 120dB WDR / Portata IR: 40m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1, Built-in Mic, Alimentazione: DC12V & PoE.

### Accessorio

GGTRUM06EIN GGTRJB03GIN



3,00 €



13,00 €

GGTRJB07WM03GIN



43,00 €

GGTRUM06EIN GGTRJB03GIN



3,00 €



13,00 €

GGTRJB07WM03GIN



43,00 €

GGTRJB07WM03FIN GGTRJB03HIN



GGTRJB07WM03GIN



### TELECAMERE PRO SERIES 8MP



264,00 €

#### GGIPC2128SBADF28KMIO

CAMERA IP BULLET 8MP F2.8mm

Telecamera IP Bullet Prime I 8MP Sensore Alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI  
Sensore 1/2.7" CMOS, ICR, 8MP (3840\*2160) 20fps, Ultra 265/H.264/MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.0025 Lux min. illuminazione/ Focal 2.8mm fissa / 120dB WDR / Portata IR: 30m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Built-in Mic, Alimentazione: DC 12V325%, PoE (IEEE 802.3af) Max 6.0W.



529,00 €

#### GGIPC2328SBDZKI

CAMERA IP BULLET 8MP Fcol. 2.8-12mm

Telecamera IP Bullet Prime I 8MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI  
Sensore: 1/2.8" CMOS, ICR, 8MP (3840\*2160) 20fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter: 0.003 Lux min. illuminazione, Focal 2.8-12mm motorizzata/ 120dB WDR / Portata IR: 50m, Micro SD card slot / IP67-IK10 / Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out / Alimentazione DC12V & PoE



1.008,00 €

#### GGIPC2A28SEADZK

CAMERA IP BULLET 8MP AI 2.8-12mm

Telecamera IP Bullet Prime III 8MP Sensore Alta luminosità Varifocale Intelligent AI  
Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 8MP (3840\*2160) 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter: 0.0008 Lux min. illuminazione, Focal 2.8-12mm motorizzata/ 120dB WDR / Portata IR: 80m, Micro SD card slot / IP67-IK10 / Alarm 2 in e 1 out, Audio 1 in e 1 out, Alimentazione DC12V & PoE

### Accessorio

GGTRJB05AIN GGTRUP06BIN



17,00 €



12,00 €

GGTRUP06BIN GGTRJB06AIN



12,00 €



23,00 €

GGTRJB03GIN



13,00 €





### TELECAMERE PRO SERIES 8MP



264,00 €

#### GGIPC328SSDF28K

##### CAMERA IP DOME 8MP AI F 2.8mm

Telecamera IP Dome Prime II 8MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Sensore 1/2.8" CMOS, ICR/ 8MP (3840\*2160) 20fps, Ultra 265/H.264/MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.0025 Lux min. illuminazione/ Focal 2.8mm fissa / 120dB WDR / Portata IR: 50m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Alarm in/out 1/1, Audio in/out 1/1, Alimentazione: DC12V & PoE.

### Accessorio

GGTRJB03GIN



13,00 €



524,00 €

#### GGIPC3238SBADZK

##### CAMERA IP DOME 8MP Fcol. 2.8-12mm

Telecamera IP Dome Prime I 8MP Sensore Alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore: 1/2.8" CMOS, ICR, 8MP (3840\*2160) 20fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter: 0.003 Lux min. illuminazione, Focal 2.8-12mm motorizzata/ 120dB WDR Portata IR: 40m, Micro SD card slot / IP67-IK10 / Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 Alimentazione DC12V & PoE

GGTRWM04IN GGTRJB04CIN



21,00 €



18,00 €



975,00 €

#### GGIPC3638SEADZK

##### CAMERA IP DOME 8MP AI 2.8-12mm

Telecamera IP Dome Prime III 8MP Sensore Alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 8MP (3840\*2160) 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter: 0.0008 Lux min. illuminazione, Focal 2.8-12mm motorizzata/ 120dB WDR / Portata IR: 40m, Micro SD card slot / IP67-IK10 / Alarm 2 in e 1 out, Audio 1 in e 1 out, Alimentazione DC12V & PoE

GGTRWM03BIN GGTRJB03GIN



26,00 €



13,00 €



529,00 €

#### GGIPC3638SBADZKIO

##### CAMERA IP DOME 8MP AI 2.8-12mm

Telecamera IP Dome Prime I 8MP Sensore Alta luminosità Varifocale Intelligent AI Sensore: 1/2.8" CMOS, ICR, 8MP (3840\*2160) 30fps, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter: 0.0025 Lux min. illuminazione, Focal 2.8-12mm motorizzata/ 120dB WDR / Portata IR: 40m, Micro SD card slot / IP67-IK10, Alimentazione DC12V & PoE

GGTRWM03BIN GGTRJB03GIN



26,00 €



13,00 €



264,00 €

#### GGIPC2128SSADF28KMIO

##### CAMERA IP BULLET 8MP AI F 2.8mm

Telecamera IP Bullet Prime II 8MP Sensore Alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI Sensore 1/2.8" CMOS, ICR/ 8MP (3840\*2160) 20fps, Ultra 265/H.264/MJPEG /Built in AI algoritmi/ Triplo stream / Lighthunter: 0.0025 Lux min. illuminazione/ Focal 2.8mm fissa / 120dB WDR / Portata IR: 50m, Micro SD card slot / IP67&IK10 / Built-in Mic, Alimentazione: DC12V & PoE.

GGTRJB05AIN GGTRUP06BIN



17,00 €



12,00 €



## TELECAMERE PRO SERIES SPEED DOME



875,00 €

### GGIPC6424SRX25VF

#### SPEED DOME IP 4MP 25X IR100

Telecamera IP Speed Dome 4MP 25X Sensore alta luminosità Intelligent AI  
Sensore: 1/2.8" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520) 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter 0.003 Lux min. illuminazione, 25x zoom ottico (4.8-120 mm), Portata IR: fino a 100m, IR anti riflesso, Micro SD card slot / IP66-IK10 / Alarm in/out 2/1, Audio in/out 1/1, AC24V/DC24V/PoE (PSE Required), -40-70°C



4.129,00 €

### GGIPC6854ERX40V

#### SPEED DOME IP 4MP 40X IR250

Telecamera IP Speed Dome 4MP 40X Sensore alta luminosità Intelligent AI  
Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 4MP (2688\*1520) 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter 0.0005Lux min. illuminazione, 40x zoom ottico( 5.7- 228mm), 120dB WDR, Portata IR: fino a 250m, IR anti riflesso, Micro SD card slot / IP66-IK10, Alarm I/O 7/2, Audio 1/1, AC24V/DC24V/PoE(IEEE 802.3bt), -40-70°C



2.147,00 €

### GGIPC6658SRX25V

#### SPEED DOME IP 8MP 25X IR150

Telecamera IP Speed Dome 8MP 25X Sensore alta luminosità Intelligent AI  
Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 8MP (3840\*2160) 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter 0.003 Lux min. illuminazione, 25x zoom ottico (4.5-148.5mm), Portata IR: fino a 150m, IR anti riflesso, Micro SD card slot / IP66-IK10 / Alarm in/out 2/1, Audio in/out 1/1, AC24V/DC24V/PoE (PSE Required), -40-70°C

## Accessorio

GGTRWE45AIN



45,00 €

GGTRUP08AIN



26,00 €

GGTRWE45AIN



45,00 €

GGTRUP08AIN



26,00 €

GGTRWE45AIN



45,00 €

GGTRUP08AIN



26,00 €

## TELECAMERE PRO SERIES FISHEYE / PANORAMIC 180/360°



453,00 €

### GGIPC815SBADF14K10

#### CAMERA IP FISHEYE 5MP

Telecamera IP Fisheye 5MP Sensore alta luminosità  
Sensore 1/2.8" CMOS, ICR, 5MP (2592\*1944): Max.30fps; 4MP (2560\*1440): Max.30fps; 3MP (2304\*1296): Max.30fps; 1080P (1920\*1080): Max.30fps; Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Triplo stream LightHunter 0.01 Lux min. illuminazione, 1.4mm@F2.0, 120dB WDR, Portata IR fino a 10m, Micro SD card slot, / IP66-IK10 / Alarm in/out 1/1, Audio in/out 1/1, Built in MIC, DC12V & PoE.

GGTRJB03HIN



17,00 €

GGTRCM24IN



GGTRUVO6CIN



35,00 €

GGTRWE45DIN



31,00 €

GGTRUP06BIN



12,00 €



4.295,00 €

### GGIPC8542ER5DUP

#### CAMERA MULTI IP 180° 4X2MP IR30

Telecamera MultiSensore 180° 4X2MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI  
Sensore: 1/1.8" CMOS, ICR, 4X2MP (4096\*1800) 30fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, LightHunter 0.002 Lux min. illuminazione, 4.2mm lente fissa, 120dB WDR, Portata IR: fino a 50m, IR anti riflesso, Micro SD 256GB / IP67, Alarm in/out 2/1, Audio in/out 1/1, AC24V/DC24V & PoE, -40-70°C

## TELECAMERE PRO SERIES TERMICHE



1.387,00 €

### GGTIC2621SRF34F

#### CAM. IP BULLET TERMICA-IBRIDA 4MP

Telecamera Bullet & Thermal 4MP Sensore alta luminosità Ottica fissa Intelligent AI  
Sensore Ottico: 1/1.8" CMOS, 4MP (2688\*1520) 30fps Ultra 265/H.265/ H.264/MJPEG, Triplo stream, 0.001lux min. illuminazione, 4mm lente fissa.  
Sensore Termico: 256\*192@30fps, 3,2mm lente fissa, NETD≤55mk, 12Qm pixel size, Temperature campo: -20°C ~+150°C. 120dB WDR, Portata IR: fino a 50m, Micro SD, fino a 256 GB / IP67, DC12V(325%)/PoE(IEEE802.3af), Alarm 2 in e 2 out, Audio 1 in e 1 out, DC12V325% o PoE Alimentazione, -40°C-70°C

GGTRUP06BIN



12,00 €

## TELECAMERE PRO SERIES LETTURA TARGHE



1.321,00 €

### GGHC121ATS8CRZ

#### CAMERA IP BULLET LETTURA TARGHE 2MP IR50

Telecamera Bullet Lettura Targhe 2MP Sensore alta luminosità Varifocale Intelligent AI  
Sensore: 1/2.8" CMOS, ICR, 2MP (1920x1080) 60fps, Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, DC12V, POE, Micro SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, -40-60 , IP67, IK10, 10x zoom ottico( 4.7-47mm), Portata IR: fino a 50m

GGTRUP06CIN



16,00 €



## ► TELECAMERE AHD/CVI/TVI/CVBS

### TELECAMERE BULLET 2MP - 4MP



105,00 €

#### **GGCCHSTI4VWOW**

CAMERA 2MP BULLET SLIGHT 2,8-12mm IR  
Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS  
Risoluzione 1080P - Starlight Technology - Sensibilità: 0.0001 lx -IR 40 m  
Lente: varifocale 2.8-12 mm (108.78°-32.27°H)

### Accessorio

GGCCHKIT005



33,00 €



76,00 €

#### **GGCCHSTI2F3M**

CAMERA 2MP BULLET SLIGHT 3,6mm IR 20M  
Risoluzione 1080P - Starlight Technology - Sensibilità: 0.0001 lx IR 20 m  
Lente: fissa 3.6 mm (85°H)  
4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS

GGCCHKIT001



15,00 €



78,00 €

#### **GGCCH4TI2F3M**

CAMERA 4MP BULLET SLIGHT 3,6mm IR 20M  
Telecamera AHD  
Risoluzione 4MP - Sensibilità: 0.01 lx IR 20 m  
Lente: fissa 3.6 mm (83°H)

GGCCHKIT001



15,00 €

### TELECAMERE DOME 2MP - 4MP



78,00 €

#### **GGCCHSDI2F3M**

CAMERA 2MP DOME SLIGHT 3.6mm IR20M  
Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS  
Risoluzione 1080P - Starlight Technology - Sensibilità: 0.0001 lx - IR 20 m  
Lente: fissa 3.6 mm (85°H)

### Accessorio

GGCCHKIT001



15,00 €



90,00 €

#### **GGCCHSDVI2VWO**

CAMERA 2MP DOME SLIGHT 2,8-12mm IR 20M  
Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS  
Risoluzione 1080P - Starlight Technology - Sensibilità: 0.0001 lx  
Lente: varifocale 2.8-12 mm (108.78-32.27°H) - IR 20 m

GGCCBRASDOME



24,00 €



110,00 €

#### **GGCCHSDI3VWOW**

CAMERA 2MP DOME SLIGHT 2,8-12mm IR 30M  
Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS  
Risoluzione 1080P - Starlight technology - Sensibilità: 0.0001 lx - IR 30 m  
Lente: varifocale 2.8-12 mm (108.78-32.27°H)  
4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS

GGCCHKIT010



18,00 €



76,00 €

#### **GGCCH4DI2F3M**

CAMERA 4MP DOME SLIGHT 3,6mm IR 20M  
Telecamera AHD  
Risoluzione 4MP Sensibilità: 0.01 lx - IR 20 m  
Lente: fissa 3,6 mm (83°H)

GGCCHKIT010



18,00 €





## ► NVR

### NVR Network Video Recorder



132,00 €

#### **GGNVRL0104**

##### NVR 4CANALI H265 1HDD

Numero di canali: 4 / Massima risoluzione in registrazione: 4K  
Larghezza di banda in registrazione: 40 Mbps  
LAN: 1 Porta ethernet RJ45 1000 Mbps  
Slot liberi HDD: 1(max 6 Tb) / I/O Alarm: 4/1 / Formato: desktop  
P2P / Upnp  
Alimentazione: 12V DC incluso / Mobile App: GGM VIEW  
**HDD escluso**



461,00 €

#### **GGNVR8**

##### NVR 8 CANALI H265 1HDD

Numero di canali: 8 / Massima risoluzione in registrazione: 4K  
Larghezza di banda in registrazione: 80 Mbps  
LAN: 1 Porta ethernet RJ45 1000 Mbps  
Slot liberi HDD: 1(max 6 Tb) / I/O Alarm: 4/1 / Formato: desktop  
P2P / Upnp  
Alimentazione: 12V DC incluso / Mobile App: GGM VIEW  
**HDD escluso**



666,00 €

#### **GGNVR16**

##### NVR 16 CANALI H265 2HDD

Numero di canali: 16 Max risoluzione in registrazione : 8MP ( 4K)  
Massima larghezza di banda: 320 Mbps  
LAN: 1Porta ethernet RJ45 1000 Mbps  
Slot liberi HDD: slot: 2 ( fino a 6 Tb per slot) / I/O alarm: 16/1  
P2P / Upnp / Funzioni di analisi intelligente incluse  
Power supply incluso 12VDC / Mobile app: GGM VIEW  
**HDD escluso**

### NVR 4 CANALI POE 2HDD



145,00 €

#### **GGNVRL0104P**

##### NVR 8 CANALI H265 2HDD

Numero di canali: 4 / Massima risoluzione in registrazione: 4K  
Larghezza di banda in registrazione: 40 Mbps  
LAN: RJ45 ethernet Porta: 4 x Mbps PoE  
WAN: 1 Porta ethernet RJ45 1000 Mbps  
Slot liberi HDD: 1(max 8 Tb) / I/O Alarm: 4/1 / Formato: desktop  
P2P / Upnp / Funzioni di analisi intelligente incluse  
Alimentazione: 12V DC incluso / Mobile App: GGM VIEW  
**HDD escluso**



253,00 €

#### **GGNVRL0108P**

##### NVR 8 CANALI POE 1HDD

Numero di canali: 8 / Massima risoluzione in registrazione: 4K  
Larghezza di banda in registrazione: 60 Mbps  
LAN: RJ45 ethernet Porta : 8 x 100 Mbps PoE  
WAN: 1Porta ethernet RJ45 1000 Mbps  
Slot liberi HDD: 1(max 8 Tb) / I/O Alarm: 8/1  
P2P / Upnp / Funzioni di analisi intelligente incluse  
Alimentazione: 48 V DC incluso / Mobile App: GGM VIEW  
**HDD escluso**

**La Linea PRO SERIES va Utilizzata Accoppiando NVR e Telecamere.  
È possibile integrare gli altri dispositivi, della linea standard con Protocollo ONVIF**



## ► NVR

### NVR Network Video Recorder



477,00 €

#### **GGNVR021616P**

**NVR 16 CANALI / 16POE 2HDD**

Numero di canali:16 / Numero di porte POE:16 / Max risoluzione in registrazione: 8MP (4K)

Massima larghezza di banda: 320 Mbps

LAN: porta ethernetRJ45 16 x 100 Mbps PoE

WAN: 1 Porta ethernet RJ45 1000 Mpbs

1 porta ethernet RJ45 1000 Mpbs

HDD slot: 2 ( fino a to 10 Tb per slot) / I/O alarm: 16/1

Funzioni di analisi intelligente incluse

Upnp / P2P

Alimentatore 220v Mobile app: GGM VIEW

**HDD escluso**



670,00 €

#### **GGNVR041616P**

**NVR 16 CANALI / 16 POE 4HDD**

Numero di canali: 16 / Numero di porte POE:16 / Max risoluzione in registrazione: 8MP (4K)

Massima larghezza di banda: 320 Mbps

LAN: RJ45 ethernet Porta: 16 x 100 Mbps PoE

WAN: 1 Porta ethernet RJ45 1000 Mpbs

1 Porta ethernet RJ45 1000 Mpbs

HDD slot: 4 ( fino a 10 Tb per slot) / I/O alarm: 16/1

Funzioni di analisi intelligente incluse

Upnp / P2P

48VDC alimentatore incluso / Mobile app: GGM VIEW

**HDD escluso**



702,00 €

#### **GGNVR043216P**

**NVR 32 CANALI 16 POE 4HDD**

Numero di canali: 32 / Numero di porte POE: 16 / Max risoluzione in registrazione: 8MP(4K)

Massima larghezza di banda: 320 Mbps

LAN: RJ45 ethernet Porta: 16 x 100 Mbps PoE

WAN: 1 Porta ethernet RJ45 1000 Mpbs

HDD slot: 4 ( fino a 10 Tb per slot) / I/O alarm: 16/1

Funzioni di analisi intelligente incluse

Upnp / P2P

48VDC alimentatore incluso / Mobile app: GGM VIEW

**HDD escluso**

**La Linea PRO SERIES va Utilizzata Accoppiando NVR e Telecamere.**

**È possibile integrare gli altri dispositivi, della linea standard con Protocollo ONVIF**



## ► DVR

DVR PENTAIBRIDI AHD-CVI-TVI-CVBS - IP



266,00 €

### **GGCCAHD5DVR41TO**

DVR 4CAN + 2 IP 5MP-H265+1HDD-1TB

Video: 4 BNC input + 2 IP - Audio: 4 input/1 output RCA - H265 Compressione

Uscita video: 1 HDMI + 1 VGA (Risoluzione1080P)

risoluzione in registrazione fino a 5 megapixel

Hard drive incluso 1TB (massimo 6Tb HDD) - Alarm 4 inputs /1 output

Network 1x RJ45 10/100 Porta - 1x RS485 (Pelco D/P conforme) e 1 x UTC

CMS Software e Mobile Viewer incluso - Mouse e alimentatore incluso

Compatibilità IP Onvif 2.6 - App per smartphone = GGM VIEW

**HDD escluso**



158,00 €

### **GGCCAHD8DVR4**

DVR 4CANALI + 2 IP 4K - H265

Video: 4 BNC input + 2 IP - Audio: 4 input/1 output RCA - H265 Compressione

Uscita video: 1 HDMI + 1 VGA (Risoluzione1080P)

risoluzione in registrazione fino a 8 megapixel

Hard drive non incluso (massimo 8Tb HDD) - Alarm 4 inputs /1 output

Network 1x RJ45 10/100 Porta - 1x RS485 (Pelco D/P conforme) e 1 x UTC

CMS Software e Mobile Viewer incluso - Mouse e alimentatore incluso

Compatibilità IP Onvif 2.6 - App per smartphone = GGM VIEW

**HDD escluso**



297,00 €

### **GGCCAHD8DVR8**

DVR 8CANALI + 2 IP 4K - H265

Video: 8 BNC input + 4 IP - Audio: 4 input/1 output RCA - H265 Compressione

Uscita video: 1 HDMI + 1 VGA (Risoluzione1080P)

risoluzione in registrazione fino a 8 megapixel

Hard drive non incluso (massimo 8Tb HDD) - Alarm 4 inputs /1 output

Network 1x RJ45 10/100 Porta - 1x RS485 (Pelco D/P conforme) e 1 x UTC

CMS Software e Mobile Viewer incluso - Mouse e alimentatore incluso

Compatibilità IP Onvif 2.6 - App per smartphone = GGM VIEW

**HDD escluso**



495,00 €

### **GGCCAHD8DVR16**

DVR 16CANALI + 8 IP 4K - H265

Video: 16 BNC input + 8 IP - Audio: 4 input/1 output RCA - H265 Compressione

Uscita video: 1 HDMI + 1 VGA (Risoluzione1080P)

risoluzione in registrazione fino a 8 megapixel

Hard drive non incluso (massimo 6Tb HDD per slot) - Alarm 16 inputs /1 output

Network 1x RJ45 10/100 Porta - 1x RS485 (Pelco D/P conforme) e 1 x UTC

CMS Software e Mobile Viewer incluso - Mouse e alimentatore incluso

Compatibilità IP Onvif 2.6 - App per smartphone = GGM VIEW

**HDD escluso**

**La Linea PRO SERIES va Utilizzata Accoppiando NVR e Telecamere.  
È possibile integrare gli altri dispositivi, della linea standard con Protocollo ONVIF**





## ► NVR

### NVR PRO SERIES



268,00 €

#### GGNVR30209S2

##### NVR 9 CANALI 2HDD - 4K

Numero canali 9, 2 interfacce SATA, 1U, H.265&4K

Decodifica: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30

Larghezza di banda in ingresso:160Mbps - Alarm In/Out: 1/1 -

Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 2 SATA HDDs, fino a 10TB per ogni HDD

Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**



347,00 €

#### GGNVR30216E2

##### NVR 16 CANALI 2HDD - 4K

Numero canali 16, 2 interfacce SATA, 1U, H.265&4K

Decodifica: 10 x 1080P@30 - 5 x 4MP@30 - 2 x 4K@30

Larghezza di banda in ingresso:320Mbps - Alarm In/Out: 8/2 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 2 SATA HDDs, fino a 8TB per ogni HDD

Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**



476,00 €

#### GGNVR30416E2

##### NVR 16 CANALI 4HDD - 4K

Numero canali 16, 4 interfacce SATA, 1U, H.265&4K

Decodifica: 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30

Larghezza di banda in ingresso:320Mbps - Alarm In/Out: 8/2 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 4 SATA HDDs, fino a 8TB per ogni HDD

Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**



1.236,00 €

#### GGNVR30432X

##### NVR 32 CANALI 4HDD - 4K

Numero canali 32 - 4 interfacce SATA, RAID 1/5 - 2U- H.265&4K

Decodifica: 16 x 1080P@30 - 8 x 4MP@30 - 4 x 4K@30

Larghezza di banda in ingresso:384 Mbps - Alarm In/Out: 16/4 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 2-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI1 e HDMI2 fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 4 SATA HDDs, Fino a 10TB per ogni HDD

Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**

**La Linea PRO SERIES va Utilizzata Accoppiando NVR e Telecamere.**

**È possibile integrare gli altri dispositivi, della linea standard con Protocollo ONVIF**



## NVR PRO SERIES



1.784,00 €

### **GGNVR30864X**

#### **NVR 64 CANALI 8HDD - 4K**

Numero canali 64 - 8 interfacce SATA, RAID 0/1/5/6/10 - 2U- H.265&4K - Due schede di rete.

Decodifica: 16 x 1080P@30 - 8 x 4MP@30 - 4 x 4K@30

Larghezza di banda in ingresso: 384 Mbps - Alarm In/Out: 16/4 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 2-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI1 e HDMI2 fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 8 SATA HDDs, Fino a 10TB per ogni HDD

Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

**HDD escluso**



5.140,00 €

### **GGNVR516128**

#### **NVR 128 CANALI 16HDD - 4K**

Numero canali 128 - 8 interfacce SATA, RAID 0/1/5/6/10/50/60 - H.265&4K -

4 schede di rete, 2 interfacce SFP - Decodifica: 16 x 1080P@30 - 8 x 4MP@30 - 4 x 4K@30

Larghezza di banda in ingresso: 512 Mbps - Alarm In/Out: 16/4 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF: Profilo S, Profilo G, Profilo C, Profilo Q, Profilo A, Profilo T

Supporta 2-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI1 e HDMI2 fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI1 e HDMI2 e VGA come uscite indipendenti - supply(opzionale), Up to 14 HDMI

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 16 SATA HDDs, Fino a 10TB per ogni HDD

Supporta N+1 Hot spare - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa. -

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**



13.214,00 €

### **GGNVR824256R**

#### **NVR 256 CANALI 24HDD - 4K**

Numero canali 256 - 24 interfacce SATA, RAID 0/1/5/6/10/50/60 - H.265&4K -

Decodifica: 24 x 1080P@25 - 20 x 4MP@30 - 5 x 4K@30

Larghezza di banda in ingresso: 768 Mbps - Alarm In/Out: 24/8 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF: Profilo S, Profilo G, Profilo C, Profilo Q, Profilo A, Profilo T

Supporta 2-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI1 e HDMI2 fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI1 e HDMI2 e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 16 SATA HDDs, Fino a 10TB per ogni HDD

2 porte miniSAS, 4 schede aggiuntive, 1 eSATA

Supporta N+1 Hot spare - tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa. -

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**



## ► NVR POE

### NVR PRO SERIES



595,00 €

#### **GGNVR30108XP8**

NVR 8 CANALI POE 1HDD - 4K

Numero canali 8 PoE, 1 interfaccia SATA, 1U, H.265&4K

Decodifica: 2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30

Larghezza di banda in ingresso: 80Mbps - 64Mbps uscita - Alarm In/Out: nessuno

Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI fino a 4K (3840x2160)

Fino a 4K risoluzione in registrazione - 1 SATA HDD fino a 8TB

Tecnologia ANR per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**



571,00 €

#### **GGNVR30208E2P8**

NVR 8 CANALI POE 2HDD - 4K

Numero canali 8 PoE, 2 interfacce SATA, 1U, H.265&4K

Decodifica: 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 8 x 1080P@30

Larghezza di banda in ingresso: 320Mbps - Alarm In/Out: 8/2 -

Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 2 SATA HDDs, fino a 10TB per ogni HDD

Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR

per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa.

Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**



444,00 €

#### **GGNVR30216E2P16**

NVR 16 CANALI POE 2HDD - 4K

Numero canali 16 PoE - 2 interfacce SATA, 1U, H.265&4K

Decodifica: 10 x 1080P@30 - 5 x 4MP@30 - 2 x 4K@30

Larghezza di banda in ingresso: 320Mbps - Alarm In/Out: 8/2 - Supporta Ultra H.265/H.265/H.264 formati video

Supporta il flusso principale da telecamere con conformità ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T) e protocolli RTSP

Supporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA. HDMI fino a 4K (3840x2160) risoluzione

HDMI e VGA come uscite indipendenti

Fino a 12 Megapixels risoluzione in registrazione - 2 SATA HDDs, fino a 8TB per ogni HDD

Varie modalità fisheye dewarping per live view e playback per entrambe le interfacce web GUI - tecnologia ANR

per migliorare l'affidabilità dello storage quando la rete è disconnessa. Supporta cloud upgrade

**HDD escluso**

## HARD DISK



#### **GGHDD1TPUR**

HARD DISK 1TB PURPLE VIDEO 105,00 €

#### **GGHDD2TPUR**

HARD DISK 2TB PURPLE VIDEO 149,00 €

#### **GGHDD3TPUR**

HARD DISK 3TB PURPLE VIDEO 128,00 €

#### **GGHDD4TPUR**

HARD DISK 4TB PURPLE VIDEO 168,00 €

#### **GGHDD6TPUR**

HARD DISK 6TB PURPLE VIDEO 222,00 €

#### **GGHDD8TPUR**

HARD DISK 8TB PURPLE VIDEO 375,00 €



**Nx Witness VMS** è un sistema di gestione video IP multiplatforma (VMS)/ software di sorveglianza veloce, facile da usare e progettato per scoprire, visualizzare, registrare e gestire le videocamere IP in modo da poter monitorare, analizzare e reagire a eventi critici in tempo reale.



# Nx Witness

VIDEO MANAGEMENT SYSTEM



## CLOUD

Un servizio basato sul cloud per accedere e ottenere informazioni dettagliate da remoto, in modo semplice e centralizzato, da qualsiasi sistema Nx Witness.

## DESKTOP

Un ricco lettore multimediale con un'interfaccia GRID flessibile, studiata per collegarsi e gestire i sistemi Nx Witness.




## SERVER

Un server multimediale potente e leggero, progettato per individuare, aggiungere e gestire dispositivi e risorse di sistema.




## MOBILE

Un'applicazione mobile per iOS e Android progettata per controllare e visualizzare videocamere IP di Nx Witness da remoto.




### BROWSER

	Google Chrome
	Mozilla Firefox
	Microsoft Edge




### SISTEMI OPERATIVI

	Windows
	Ubuntu Linux
	Mac OS

### SISTEMI OPERATIVI

























	Windows
	Ubuntu Linux
	ARM / Debian Linux

### SISTEMI OPERATIVI

	Google Android
	Apple iOS
	Microsoft Edge

Un ricco browser multimediale con un'interfaccia GRID flessibile progettata per collegarsi, visualizzare e gestire il tuo sistema Nx Witness.



USABILITÀ	MEDIA	CONFIGURAZIONE	RICERCA
 Interfaccia Drag & Drop	 Videocamere / dispositivi IP video	 Motore eventi e regole	 Ricerca intelligente dei movimenti
 Notifiche consolidate	 Flussi RTSP/HTTP	 Gestione utenti	 Ricerca di parole chiave
 Riproduzione adattiva	 Dispositivi I/O	 Dispositivi IP video	 Ricerca in base al calendario
 Layout personalizzabili	 Pagine Web / URL	 Gestione dei server	 Ricerca temporale
 Mappe digitali	 File di registrazioni video	 Gestione dei dispositivi I/O	 Segnalibri
 Ridimensionamento adattivo	 File di immagini statiche	 Gestione dello spazio di archiviazione	 Pista di controllo



## ► SWITCH

### SWITCH GIGA / POE



34,00 €

#### **GIGAS05M**

SWITCH UNMGD 5 porte GIGA METALLO  
5-porte GIGABIT (10/100/1000)  
Supporta auto MDI/MDIX  
10/100/1000 M Auto-Negotiation porte Ethernet LAN  
Alimentatore (9V0.6A) fornito



36,00 €

#### **GIGAS08D**

SWITCH UNMGD 8 porte GIGA  
8 porte GIGABIT (10/100/1000)  
Plug e play  
Supporta auto MDI/MDIX  
10/100/1000 M Auto-Negotiation porte Ethernet LAN  
Alimentatore (9V0.6A) fornito  
Mini design



109,00 €

#### **GIGAS04P**

SWITCH UNMGD PoE+ 6P GIGA 64W  
4 porte PoE+ 10/100/1000Mbps RJ45 + 2 Uplink RJ45 (Gigabit )  
Unmanageable PoE Budget 64W - PoE+ IEEE802.3af/at  
Auto-MDI / MDIX  
Alimentatore esterno incluso - Desktop



137,00 €

#### **GIGAS07P**

SWITCH UNMGD PoE+ 8P GIGA 110W  
8 porte PoE+ 10/100/1000Mbps  
Unmanageable PoE Budget 110W - PoE+ IEEE802.3af/at  
Auto-MDI / MDIX  
Alimentatore esterno incluso - Desktop



330,00 €

#### **GIGAS16P**

SWITCH UNMGD POE+ 16P GIGA 200W  
16 porte PoE+ 10/100/1000Mbps + 2 SFP slots (solo GIGABIT)  
Unmanageable PoE Budget 200W - PoE+ IEEE802.3af/at  
Auto-MDI / MDIX  
Alimentatore 220V integrato  
Dimensioni : 270.5 x 181 x 44.5mm (L x P x A)  
Montaggio a rack 19p (supporti inclusi)



388,00 €

#### **GIGAS20024G2S**

SWITCH MANAGED 24P GIGA+2P SFP L2  
19" Montaggio a rack (supporti inclusi)  
CPU : Microsemi (Vitesse) - DRAM : 1Gb - Flash Memory : 128Mb  
24 porte Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps compatibile  
2 porte Gigabit SFP 100/1000Mbps compatibile  
1 porta Console RJ45  
Switching bandwidth : 20Gbps non-blocking  
Forwarding performance : 14.88Mbps - MAC Address : 8K  
Jumbo Frames : 9216 Bytes  
LAYER 2 FEATURES Spanning Tree - VLAN - LACP -  
Dynamic Trunk - Static Trunk





## SWITCH GIGA / POE



762,00 €

### **GGS20024P2S**

SWITCH POE+ 24P GIGA + 2P SFP L2 370W

SWITCH 24P POE GIGA + 2P SFP L2

19" Montaggio a rack (supporti inclusi)

CPU : Microsemi (Vitesse) - DRAM : 1Gb - Flash Memory : 128Mb

24 porte PoE/PoE+ Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps compatibile

2 porte Gigabit SFP 100/1000Mbps compatibile

1 porta Console RJ45

Switching bandwidth: 52Gbps non-blocking

Forwarding performance : 38.688Mbps - MAC Address : 8K

Jumbo Frames : 9216 Bytes - LAYER 2 FEATURES Spanning Tree - VLAN - LACP -

Dynamic Trunk - Static Trunk



1.377,00 €

### **GGS20048P4S**

SWITCH POE+ 48P GIGA + 4P SFP L2 370W

SWITCH 48P POE GIGA + 4P SFP L2

19" Montaggio a rack (supporti inclusi)

CPU : Microsemi (Vitesse) - DRAM : 1Gb - Flash Memory : 128Mb

48 porte PoE/PoE+ Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps compatibile

4 porte 10-Gigabit SFP+ 1000Mbps/10Gb

1 porta Console RJ45

Switching bandwidth: 176Gbps non-blocking

Forwarding performance : 14.88Mbps - MAC Address : 8K

Jumbo Frames : 9216 Bytes - LAYER 2 FEATURES Spanning Tree - VLAN - LACP -

Dynamic Trunk - Static Trunk







## SWITCH BARRA DIN



292,00 €

### GGINS1R4PS

SWITCH IND DIN.RAIL UNMGD POE 5P 10/100 60W

5 porte 10/100 incluse 4 -porte PoE - PoE Budget : 60 Watts

Unmanageable switch

Supporta Auto-MDI/MDI-X - Full/half-duplex transfer modes per ogni porta

Power Terminal Block - Protezioni Vibrazioni/shock

Consumo 4.6W e 58W con PoE

Alimentatore non incluso, codice: GGM IAL6048

Temperatura di funzionamento 0°C to +70°C - Dimensioni : 30 x 140 x 95 mm (L x P x A)



415,00 €

### GGINS5R4P1S

SWITCH IND DIN.RAIL UNMGD POE 5P GIGA 4 PoE+ (120W) + 1 SFP

4 porte PoE+ - PoE Budget : 120 Watts Supporta auto-MDI/MDI-X

Full/half-duplex transfer modes per ogni porta

DIP switch per abilitare/disabilitare le funzioni di allarme

Doppio alimentatore DC ridondato - Power Terminal Block

Protezione della polarità sull'ingresso

Power DC-Jack (opzionale)

4 porte PoE (30 W ogni porta)



255,00 €

### GGINS8RG

SWITCH IND DIN.RAIL UNMGD 8porte GIGA

8 porte 10/100/1000

Unmanageable switch - Supporta auto-MDI/MDI-X

Green Ethernet design, IEEE802.3az -Energy Efficient Ethernet (EEE),

QoS per le porte 1&2

Full/half-duplex transfer modes per ogni porta

Power Terminal Block, rimovibile 6-pin

Protezioni Vibrazioni/shock

Alimentazione da 9 a 57 VDC

Alimentatore opzionale GGM IAL2024 (possibilità di alimentazione ridondata)

Consumo / 5W (Max) - Temperatura di funzionamento-10 0°C to 70°C

Dimensioni : 46 x 116 x 99.6 mm (L x P x A)



1.119,00 €

### GGINS8RPA

SWITCH IND. MANGD 8Poe+ 240W

Managed Industrial DIN RAIL Switch 8 porte Gigabit PoE+ (240W)

Supporta 8 porte 10/100/1000 PoE+ PSE (IEEE 802.3af/at) PoE+ (240W)

Funzioni di management avanzate

Funzioni di POE+ management avanzate

Connettore per contatti di allarme

Corpo in alluminio (IP30)

Protezione ESD: 8 kV / 15 kV (contatto/aria)

6 kV protezione contro le sovratensioni (linea di terra)

Temperatura di funzionamento da 0 °C to +70 °C



1.149,00 €

### GGINS8RP4LCA

SWITCH IND. MANGD 8Poe+ 240W + 4SFP

Managed Industrial DIN RAIL Switch 8 porte Gigabit PoE+ (240W) + 4 SFP

8 porte Gigabit PoE+ (240W) + 4 SFP Robust Switch Performance

High-Power Budget per i dispositivi PoE Network

Intelligent PoE+ per i dispositivi alimentati.

Alimentazione ridondata

Monitoraggio efficiente della rete e capacità proattiva

Gestione della larghezza di banda per prevenire lo stato imprevedibile della rete

Ring ridondante e Fast Recovery per il sistema di sorveglianza



## MINI GBIC SFP



67,00 €

### GGSFP10GBSR

Mini-GBIC 10GBase-SR-MMF-LC 300m

Mini-GBIC 10GBase-SR SFP+ Modulo, MMF OM3 (850 nm) connettori LC 300 m Tipo di Transceiver: SFP+  
Fibra ottica: multimodale - Conformità: IEEE802.3e - 10GBase-SR

Distanza:

62.5 Qm, 160 MHz-km: 26 m - 62.5 Qm, OM1 200 MHz-km: 33 m

50 Qm, 400 MHz-km: 66 m - 50 Qm, OM2 500 MHz-km: 82 m

50 Qm, OM3 2000 MHz-km: 300 m

Tipo di connettori : LC - Velocità: 10Gbps

Tipo di fibra: multimodale 50/125Qm - multimodale 62.5/125Qm - Lunghezza d'onda: 850 nm



140,00 €

### GGSFP10GBLR

Mini-GBIC 10GBase-LR-SMF-LC 10Km

Mini-GBIC 10GBase-LR SFP+ Modulo, SMF OS2 (1310 nm) connettori LC 10 km Tipo di Transceiver: SFP+

Fibra ottica: monomodale - Conformità: IEEE802.3e - 10GBASE-LR

Distanza: 10 km

Tipo di connettori: LC - Velocità: 10 Gbps

Tipo di fibra: monomodale 9/125 Qm - Lunghezza d'onda: 1310 nm



42,00 €

### GGSFPSX

Mini-GBIC 1000 Base-SX-MMF- LC 550m

Mini-GBIC 1000Base-SX SFP Modulo, MMF, connettori LC, 550m

FP-SX-1250 Mbps, multimodale, 850 nm, 550 m = 8.5 dB, 3.3 / 5 V, LC

1000Base-SX

Duplex connettori LC - Full duplex - 802.3x Supporta il controllo di flusso

Alimentazione: 3.3 V - Hot pluggable - Corpo METALLICO per basse emissioni elettromagnetiche



73,00 €

### GGMSFPLX

Mini-GBIC 1000 Base-LX-SMF LC 10Km

Mini-GBIC 1000Base-LX SFP Modulo, SMF, connettori LC, 10km

SFP-LX-1250 Mbps, Singlemode, 1310 nm, 10 km = 10.5 dB, 3.3 / 5 V, LC

1000Base-LX

Duplex connettori LC - Full duplex - 802.3x Supporta il controllo di flusso

Alimentazione: 3.3 V - Hot pluggable - Corpo METALLICO per basse emissioni elettromagnetiche



59,00 €

### GGMSFPFX2

Mini-GBIC 100 Base-FX-MMF-LC 2Km

Mini-GBIC 100Base-FX SFP Modulo, MMF, connettori LC, 2km

SFP-FX-100 Mbps, multimodale, Lunghezza d'onda: 1310 nm, 2 km, 3.3 V, LC

100Base-FX

Duplex connettori LC - Full duplex - 802.3x Supporta il controllo di flusso

Alimentazione: 3.3 V - Hot pluggable

Corpo METALLICO per basse emissioni elettromagnetiche



77,00 €

### GGMSFPFXSM

Mini-GBIC 100 Base-FX-SMF-LC 20Km

Mini-GBIC 100Base-FX SFP Modulo, SMF, connettori LC, 20km

SFP-FX-100 Mbps, Singlemode, Lunghezza d'onda: 1310 nm, 20 km, 3.3 V, LC

100Base-FX

Duplex connettori LC - Full duplex - 802.3x Supporta il controllo di flusso

Alimentazione: 3.3 V - Hot pluggable

Corpo METALLICO per basse emissioni elettromagnetiche



## Iniettori di Rete PoE e Extender HDMI



101,00 €

### GGPOEINJV2

INIETTORE DI RETE PoE 1porta - 15,4W

1 porta Ethernet input (solo dati) - 10/100Mbps - 15,4W PoE

1 porta Ethernet output (dati + alimentazione)

Conforme con IEEE 802.3af

Smart Plug e Play



121,00 €

### GGPOEINJPLUS

INIETTORE DI RETE PoE 1porta - 30W

1 porta Ethernet Gigabit input (solo dati) 30W PoE+

1 porta Ethernet Gigabit output (dati + alimentazione)

Conforme con IEEE 802.3af

Smart Plug e Play



118,00 €

### GGPOEINJREP

REPETER INIECTOR POE 1P IIN -2P OUT

3x 10/100 Mbps Ethernet porta, una porta input PoE input, due porte di uscita PoE. Utilizza la tecnologia PoE fino a 300 m.

Alimentazione PoE power compatibile con End-span e Mid-span

Standard IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3af/at

Eccellente protezione dell'isolamento del circuito, migliora efficacemente la protezione dai fulmini del prodotto ESD e anti-interferenza.



153,00 €

### GGPOEINJRM

RIPETITORE E EXTENDER PoE 100mt

PoE Extender e Repeater (100m)

Real-time extension della rete e dell'alimentazione oltre i 100 m, con relè a cascata massimo 300 m, 0 tempo di ritardo, 4 KV protezione contro le sovratensioni. Supporta IEEE 802.3u 100Base-TX standard e IEEE 802.3af / at PoE standard, montaggio a parete, Plug e Play del circuito, migliora efficacemente la protezione dai fulmini del prodotto ESD e anti-interferenza.



332,00 €

### GGHDOIPKITKVM

RIPETITORE TX-RX IP-HDMI-USB

Kit extender HDMI Su Lan IP 1080p - 60Hz

Trasmettere un segnale da una sorgente HDMI su Rete Lan IP e include la trasmissione di un segnale USB



372,00 €

### GGHDOIP4K3KIT

EXTENDER IP-HDMI 4K 30Hz

Kit Extender Su IP composto da un trasmettitore da HDMI a HD Bit T che consente di trasmettere un segnale HDMI 4K 30 Hz in due modi: punto a punto direttamente sul ricevitore tramite un cavo CAT6 o collegando il trasmettitore e i ricevitori sulla LAN e un ricevitore che converte il segnale da LAN a HDMI. Si riconosceranno l'un l'altro per una facile configurazione Plug & Play



# ACCESSORI SWITCH/AP/MONITOR

**GIGAMEDIA**  
SMART BUILDING SOLUTIONS

## ALIMENTATORI

### GGCC12V2AIP67

ALIMENTATORE 12V 2A - IP67  
Alimentatore per esterno IP67 - 12VDC - 2A



37,00 €

### GGIAL7524

ALIMENTATORE 75W - 24V  
Alimentatore DIN RAIL Industrial  
85-264 V/75W - 3.2A - 24V DC



85,00 €

### GGCC1205P4

ALIMENTATORE 12V 4uscite - 5A  
Alimentatore 4 Uscite Jack - 12VDC - 5A



34,00 €

### GGIAL12024

ALIMENTATORE 120W - 24V  
Alimentatore DIN RAIL Industrial  
88-264 V/120W - 5 A - 24V DC



95,00 €

### GGCC12V2A

ALIMENTATORE Spina 12V 2A  
Alimentatore 12VDC - 2A



22,00 €

### GGIAL4048

ALIMENTATORE 40W - 48V  
Alimentatore DIN RAIL Industrial  
88-264 V/40W - 0.83 A - 48V DC



64,00 €

### GGIAL4524

ALIMENTATORE 48W - 24V  
Alimentatore DIN RAIL Industrial  
85-264 V/48W - 2A - 24V DC



58,00 €

### GGIAL12048

ALIMENTATORE 120W - 48 VDC  
Alimentatore DIN RAIL Industrial  
88-264 V / 120W - 2.5 A - 48V DC



95,00 €

### GGIAL6048

ALIMENTATORE 60W - 48V  
Alimentatore DIN RAIL Industrial  
88-264 V/60W - 2A - 48V DC



82,00 €

### GGIAL24048

ALIMENTATORE 240W - 48 VDC  
Alimentatore DIN RAIL  
Industrial 88-264 V / 240W - 5 A - 48V DC



150,00 €

### GGIAL2024

ALIMENTATORE 20W - 24 VDC  
Alimentatore DIN RAIL  
Industrial 85-264 V / 20W - 1A - 24V DC



44,00 €





## ACCESS POINT E PONTI RADIO WI-FI



220,00 €

### GGWMESH1800KIT

#### ACCESS POINT KIT WI-FI 6 MESH

Wi-Fi 6 Ultraveloce Connetti fino a 100 dispositivi.  
Max velocità di trasmissione dati: 1800 Mbit/s  
Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz  
Gestito: sì / Protocollo radio : Altro / Codifica: WPA2 / Ethernet: sì  
Numero di porte LAN 10/100/1000 Mbps : 1 / Firewall: no  
Connessione per antenna esterna: No  
Funzione ponte: sì / Funzione ripetitore: sì  
Alimentazione tramite Ethernet: No / Numero di utenti: 12 / Adattatore per presa di corrente: sì



112,00 €

### GGWAPCD2

#### AP WI-FI 5 UNIFIE AC750MB

Wireless 802.11 ac/b/g/n - Bit Rate 750 Mbps  
1 RJ45 LAN porta 10/100BaseT - 1 RJ45 WAN/PoE porta 10/100BaseT  
Standard: : IEEE 802.11 ac/b/g/n - IEEE 802.3u/af  
Frequenza wireless:  
2,4 - 2,4835 GHz / 5,150 - 5,350GHz & 5,470 - 5,850GHz  
Antenna : 2 Omni interna antenna 5dBi in 2.4GHz - 2 Omni interna antenna 5dBi in 5GHz  
Hardware: 128MB DDR2 RAM - 16MB Flash memory\* Alimentatore optional GGCC12V2A



186,00 €

### GGWAPCD3

#### AP WI-FI 5 UNIFIE AC1200MB

Wireless 802.11 ac/b/g/n - Bit Rate 1200 Mbps  
1 RJ45 LAN porta Gigabit - 1 RJ45 WAN/PoE porta Gigabit  
Standard: IEEE 802.11 ac/b/g/n - IEEE 802.3u/af  
Frequenza wireless: 2,4 - 2,4835 GHz 5,150 - 5,350GHz & 5,470 - 5,850GHz  
Antenna : 2 Omni interna antenna 5dBi in 2.4GHz - 2 Omni interna antenna 5dBi in 5GHz -Hardware : 128MB DDR2 RAM - 16MB Flash memory



109,00 €

### GGWAPEXT24

#### PONTE RADIO EXT WI-FI N300 2.4G

per esterno PoE WiFi Bridge N300Mbps (WiFi 4) - 2.4Ghz  
14dBi antenna ad alto guadagno dual polarized, 800mW/29dBm  
Trasmettitore/Ricevitore wireless alta potenza fino a 3000 metri  
2 porta RJ45 10/100 Mbps, supporta 12-24V PoE - Power 12V DC (non fornito)



422,00 €

### GGWAPEXTD

#### PONTE RADIO EXT WI-FI AC1200 2.4/5G

WiFi Bridge Dual Be PoE AC1200 (WiFi 5) 2.4 e 5 GHz simultaneously MIMO Antenna 18 dBi,  
Trasmettitore/Ricevitore wireless alta potenza fino a 2 km, 1 porta LAN, RJ45 & 1 porta WAN RJ45



115,00 €

### GGWCAPI00

#### CONTROLLER WI-FI 12AP - 100U

Hardware Wireless Controller (12AP - 100U) for Unified Access Points  
AC Controller per Wireless AP - 16M flash-256M DDR2 - 5RJ45 porta 10/100/1000Mbps  
Auto detect e distribuite IP per wireless AP, manage e controllo AP,  
Max 12 wireless AP supportati  
Supporta Web management e Web remote Management  
Supporta Gateway mode, incluso PPPoE, Static IP, Dynamic IP e PPTP,  
Massimo 100 utenti - Supporta Tag VLAN, QoS, Real Time Monitor e Analyze



## MONITOR TVCC



354,00 €

**GGCCMLCD10PP**  
MONITOR LCD 10" 1xHDMI  
2xBNC 1xVGA



352,00 €

**GGCCMLCD19PP**  
MONITOR LCD 19" 1xHDMI  
2xBNC 1xVGA PLASTIC



262,00 €

**GGCCMLCD21PPHV**  
MONITOR LCD 22" 1xHDMI  
1xVGA PLASTIC



609,00 €

**GGCCMLCD28PP4K**  
MONITOR 28" 4K  
CABINET PLASTICO



1.083,00 €

**GGCCMLCD32PMAHD**  
MONITOR 32" FULL HD 1  
HDMI CABINET METALLO



1.143,00 €

**GGCCMLCD43PP4K**  
MONITOR 43" 4K 3HDMI 1DP CABINET PLASTICO



1.612,00 €

**GGCCMLCD55PP4K**  
MONITOR 55" 4K 3HDMI 1DP CABINET PLASTICO

## STAFFE PER MONITOR



31,00 €

**GGBRK7510025KM**  
STAFFA MOBILE VESA 75-100 25Kg  
Montaggio libero kit VESA 75-100 25Kg max



21,00 €

**GGBRK7520025KW**  
STAFFA MURO 75-200-25Kg  
Montaggio a muro kit VESA 75-200 25Kg max



19,00 €

**GGBRK7540070KW**  
STAFFA MURO 26-32 - 25Kg  
Staffa di montaggio a parete per monitor 32" e 55"  
LCD GIGAMEDIA monitors  
Massimo peso: 70 kg  
Angolo di inclinazione: +15°/-15°  
Schema dei fori: 200/400/500\*400





# CONTROLLO ACCESSI

**GIGAMEDIA**  
SMART BUILDING SOLUTIONS

La piattaforma ACS (Access Control Software) è a **PIATTAFORMA DI SICUREZZA GLOBALE** permettendo centralizzare su **UN'UNICA INTERFACCIA** il gestione controllo accessi, videoverifica, intercom su IP e intrusione



Biométrie



Smartphone (NFC bluetooth)

RFID (carte)



LPR  
Lettura Targhe



Tastiera a codice



Radio (telecomando)




Cilindro elettronico  
per soluzione senza Fili




# CONTROLLO ACCESSI

**GIGAMEDIA**  
SMART BUILDING SOLUTIONS

## ESEMPIO PER UN'INSTALLAZIONE CENTRALIZZATA

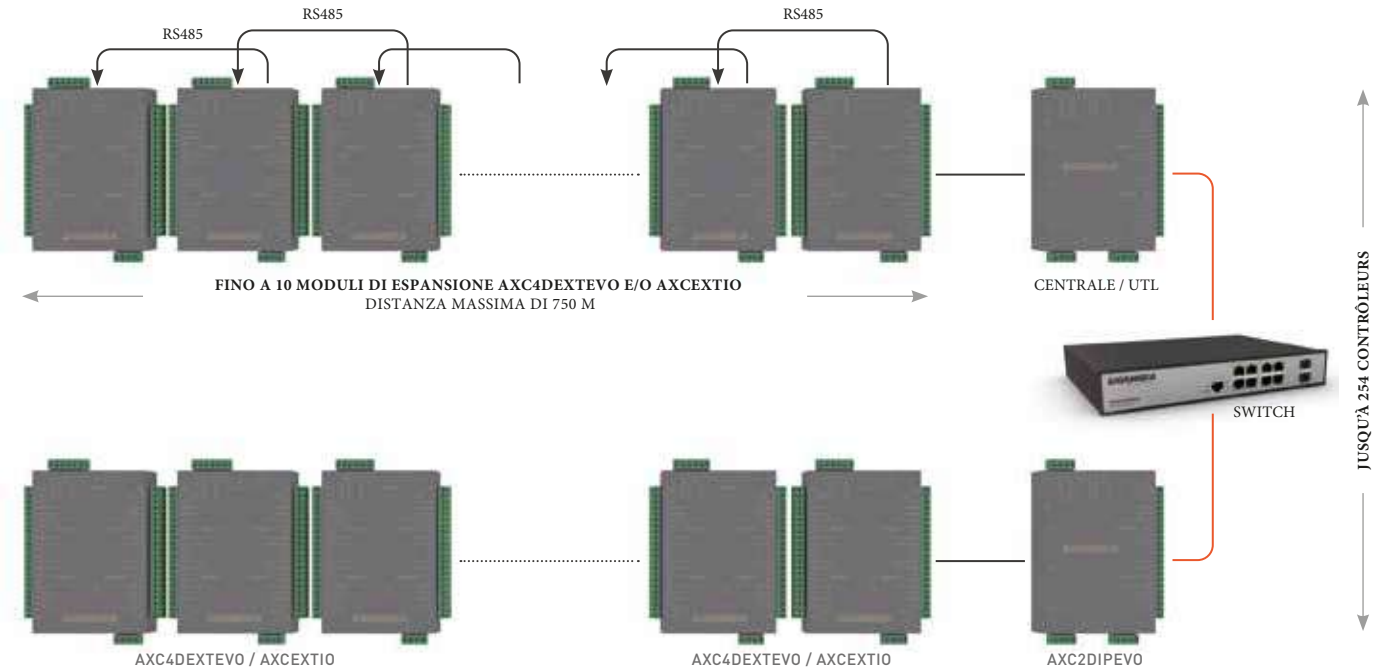

## ESEMPIO SCHEMA DI CONFIGURAZIONE IN BOX

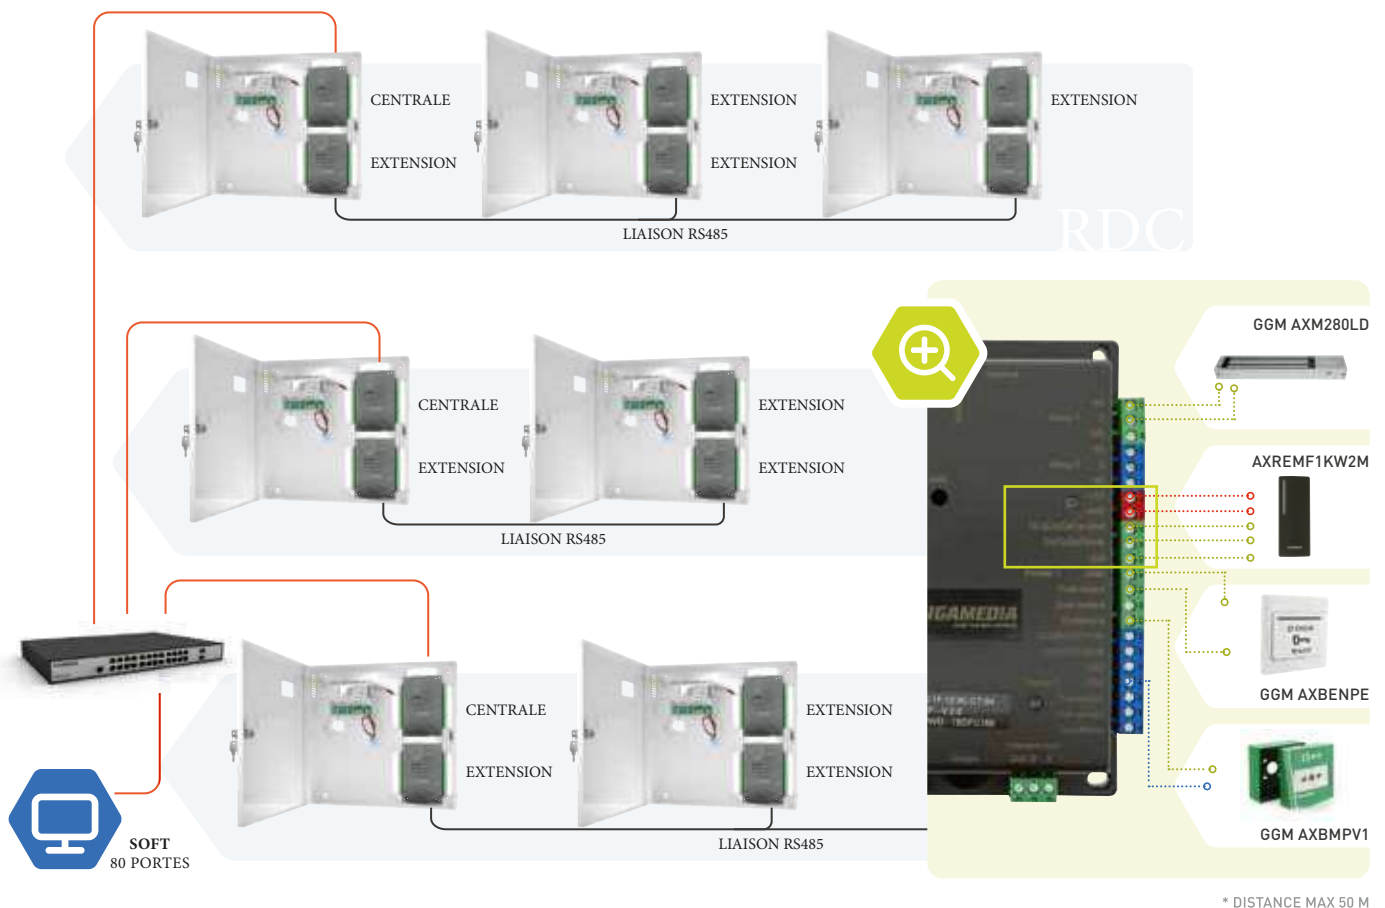





### GGKITAX2DS

Kit di controllo accessi con 2 Lettori sicure Desfire EV2 + 10 schede preprogrammate. Possibile estensione della gestione Web tramite modulo aggiuntivo

1.232,00 €

## ▶ LETTORI STANDALONE

### GGAXA1EMK2KW

LETTORE STANDALONE 1R TAST+EM125K IP68

Lettore standalone EM 125 KHz RFID con tastiera  
Tipo di card/tag: EM 125 KHz  
Autenticazione tramite card/tag/codice  
Fino a 2000 utenti  
Interfaccia Wiegand 26 bit  
Allarme anti tamper  
Alimentazione 12V DC - 1 relè  
Installazione interno/esterno  
Antivandalo & IP68

100,00 €



### GGAXA1MFK2KW

LETTORE STANDALONE 1R TAST+MIFARE IP68

Lettore standalone Mifare 13,56MHz RFID con tastiera  
Tipo di card/tag: Mifare 13,56MHz  
Autenticazione tramite card/tag/codice  
Fino a 2000 utenti  
Interfaccia Wiegand 26 bit  
Allarme anti tamper  
Alimentazione 12V DC - 1 Relè  
Installazione interno/esterno  
Antivandalo & IP68

124,00 €



### GGAXA2EMK2K

LETTORE STANDALONE B 2R TAST+EM125K

Lettore standalone EM 125 KHz RFID con tastiera  
Tipo di card/tag: EM 125 KHz  
Autenticazione tramite card/tag/codice  
Per 1 o 2 porte  
Interbloccato con 2 relè  
Fino a 2000 utenti  
Antipassback per 1 o 2 porte  
Interfaccia Wiegand 26 bit  
Allarme anti tamper  
modalità di funzionamento  
Alimentazione 12V DC - 2 relè  
Installazione interno  
Antivandalo  
Colore bianco e design sottile

126,00 €

### GGAXA1MFK2K

LETTORE STANDALONE 1R TAST+MIFARE

Lettore standalone Mifare 13,56MHz RFID con tastiera  
Tipo di card/tag: Mifare 13,56MHz  
Autenticazione tramite card/tag/codice  
Fino a 2000 utenti  
Interfaccia Wiegand 26 bit  
Allarme anti tamper  
Alimentazione 12V DC - 1 relè  
Installazione interno

118,00 €

### GGAXA2MFK2K

LETTORE AUTONOMO B 2R TAST+MIFARE

Lettore standalone Mifare 13,56 MHz RFID con tastiera  
Tipo di card/tag: Mifare 13,56 MHz  
Autenticazione tramite card/tag/codice  
Per 1 o 2 porte  
Interbloccato con 2 relè  
Fino a 2000 utenti  
Interfaccia Wiegand 26 bit  
Antipassback per 1 o 2 porte  
7 modalità di funzionamento  
Alimentazione 12V DC - 2 relè  
Installazione interno  
Antivandalo  
Colore bianco e design sottile

118,00 €



# CONTROLLO ACCESSI

**GIGAMEDIA**  
SMART BUILDING SOLUTIONS



## GGAXA2EMK2KW

### LETTORE STANDALONE 2R TAST+EM125K IP66

Lettoce standalone EM 125 KHz e Mifare 13,56 MHz RFID con tastiera  
Tipo di card/tag: EM 125 KHz o Mifare Classic 13.56 MHz  
Autenticazione tramite card/tag/codice  
Fino a 2000 utenti  
Interfaccia Wiegand 26 bit  
7 modalit  di funzionamento  
Alimentazione 12V DC - 2 rel   
Installazione interno/esterno  
Antivandalo & IP66  
Colore argento/nero e design sottile

210,00 €

## GGAXA2MFK2KW

### LETTORE STANDALONE 2R TAST+MIFARE IP66

Lettoce standalone Mifare 13,56 MHz RFID con tastiera  
Tipo di card/tag: Mifare 13,56 MHz  
Autenticazione tramite card/tag/codice  
Per 1 o 2 porte  
Fino a 2000 utenti  
Interfaccia Wiegand 26 bit  
7 modalit  di funzionamento  
Alimentazione 12V DC - 2 rel   
Installazione interno/esterno  
Antivandalo & IP66  
Colore argento/nero e design sottile

281,00 €

## ► CENTRALI ON LINE

## GGAXC1DIPEVO

### CENTRALE IP ONLINE 1 LETTORE

Centrale IP online (IP fisso/DHCP) a 1 lettore  
Supporta da 2 a 840 lettori  
1 lettore (lettore, pulsante uscita, contatto porta, rel  NO-NC)  
Supporta fino a 50 000 utenti e 15 000 eventi  
Morsettiere da 3mm rimovibili  
Ingresso condizionale - Rel  di automatismo, Scenario  
Gestione zone - Funzione Online/offline - Funzione SAS  
Funzione Anti passback - Gestione tempo di transito  
Modulo di estensione per 4 porte o modulo I/O module via RS485  
Contenitore in ABS - Installabile Din Rail,  
Alimentazione 12 V DC  
Protocolli supportati Wiegand/Clock&data/RS485  
Programmabile tramite software GGM AXCS2  
5 anni di garanzia  
Dimensioni: 120x165x40

572,00 €

## GGAXC2DIPEVO220

### CENTRALE IP ONLINE 2 LETTORI 220V

Centrale IP online (IP fisso/DHCP) a 2 lettori  
Supporta da 2 a 840 lettori  
1 lettore (lettore, pulsante uscita, contatto porta, rel  NO-NC)  
Supporta fino a 50 000 utenti e 15 000 eventi  
Morsettiere da 3mm rimovibili  
Ingresso condizionale - Rel  di automatismo, Scenario  
Gestione zone - Funzione Online/offline - Funzione SAS  
Funzione Anti passback - Gestione tempo di transito  
Modulo di estensione per 4 porte o modulo I/O module via RS485  
Contenitore in ABS - Installabile Din Rail,  
Alimentazione 12 V DC  
Protocolli supportati Wiegand/Clock&data/RS485  
Programmabile tramite software GGM AXCS2  
5 anni di garanzia  
Dimensioni: 120x165x40

824,00 €

## GGAXC2DIPEVO

### CENTRALE IP ONLINE 2 LETTORI

Centrale IP online (IP fisso/DHCP) a 2 lettori  
Supporta da 2 a 840 lettori  
1 lettore (lettore, pulsante uscita, contatto porta, rel  NO-NC)  
Supporta fino a 50 000 utenti e 15 000 eventi  
Morsettiere da 3mm rimovibili  
Ingresso condizionale - Rel  di automatismo, Scenario  
Gestione zone - Funzione Online/offline - Funzione SAS  
Funzione Anti passback - Gestione tempo di transito  
Modulo di estensione per 4 porte o modulo I/O module via RS485  
Contenitore in ABS - Installabile Din Rail,  
Alimentazione 12 V DC  
Protocolli supportati Wiegand/Clock&data/RS485  
Programmabile tramite software GGM AXCS2  
5 anni di garanzia  
Dimensioni: 120x165x40

962,00 €





1.202,00 €

## GGAXC4DIPEVO

### CENTRALE IP ONLINE 4LETTORI

Centrale IP online (IP fisso/DHCP) a 4 lettori  
Supporta da 2 a 840 lettori  
1 lettore (lettore, pulsante uscita, contatto porta, relè NO-NC)  
Supporta fino a 50 000 utenti e 15 000 eventi  
Morsettiere da 3mm rimovibili  
Ingresso condizionale - Relè di automatismo, Scenario  
Gestione zone - Funzione Online/offline - Funzione SAS  
Funzione Anti passback - Gestione tempo di transito  
Modulo di estensione per 4 porte o modulo I/O module via RS485  
Contenitore in ABS - Installabile Din Rail,  
Alimentazione 12 V DC  
Protocolli supportati Wiegand/Clock&data/RS485  
Programmabile tramite software GGM AXCS2  
5 anni di garanzia  
Dimensioni: 120x165x40



612,00 €

## GGAXC4DEXTEVO

### ESTENSIONE 4OUT PORTE AXC2DIPEVO

Modulo di espansione per 4 porte adatto per centrale AXC2DIPEVO  
Massima espandibilità 10 espansioni.  
Espansione a 4 porte (lettore, pulsante uscita, contatto porta, relè NO-NC)  
Contenitore in ABS - Installabile Din Rail, Alimentazione 12 V DC, 300 mA  
Protocolli supportati Wiegand/Clock&data/RS485  
Ingresso condizionale  
Funzionalità in degraded mode  
Dimensioni: 120x165x40



748,00 €

## GGAXC4DEXTEVO220

### ESTENSIONE 4OUT PORTE220V AXC2DIPEVO

Modulo di espansione per 4 porte adatto per centrale AXC2DIPEVO  
Massima espandibilità 10 espansioni.  
Espansione a 4 porte (lettore, pulsante uscita, contatto porta, relè NO-NC)  
Contenitore in ABS - Installabile Din Rail, Alimentazione 12 V DC, 300 mA  
Protocolli supportati Wiegand/Clock&data/RS485  
Ingresso condizionale  
Funzionalità in degraded mode  
Dimensioni: 120x165x40



681,00 €

## GGAXCEXTIO

### ESTENSIONE 8IN/8OUT AXCDIPEVO

Modulo di espansione, per aggiungere 8 ingressi/uscite al sistema.  
Può attivare automatismi tramite comando per attivare moduli per ascensori. Led funzioni indipendenti integrati  
8 Relè di uscita  
Connessione alla centrale via RS485 2 o tramite RJ-45  
Modalità di degraded mode automatica  
5 anni di garanzia  
Dimensioni: 120x165x40





## ► LETTORI



### GGAXRBIO

#### LETTORE BIOMETRICO+MIFARE IP65

Letto di impronte Safran  
Funzionalità: Impronta/ Card / Impronta + Card  
Protocollo RS485  
Alimentazione 12V DC, consumo 300mA  
Temperatura di funzionamento: 10°C...+50°C  
IP65  
Dimensioni: 120x165x40

1.429,00 €



### GGAXKRMFIK10

#### LETTORE TAST MIFARE IP68-IK10

Letto EM (125 kHz), Mifare 13.56 MHz)  
Wiegand 32 bits  
Alimentazione: 12-24 V DC, consumo a vuoto 35mA,  
2m di cavo  
Led di stato  
IP66, temperatura di lavoro -40 °C...+60 °C  
Dimensioni 148 x 56 x 22.5 mm  
Colore: Argento

186,00 €



### GGAXREMF1KB

#### LETTORE MIFARE/EM125K W32 IP20

Letto EM (125 kHz) e Mifare (13.56 MHz), IP20  
Wiegand 32 bits  
Alimentazione: 9-24 V DC, consumo 25mA  
Led di stato  
IP20, temperatura di lavoro -10 °C...+60 °C  
Dimensioni 120 x 48 x 20 mm  
Colore: Nero

81,00 €

### GGAXREMF1KW2M

#### LETTORE MIFARE/EM125K W32 IP66+CAB2MT

Letto EM (125 kHz) e Mifare (13.56 MHz), IP 66, 2m di cavo  
Wiegand 32 bits  
Alimentazione: 9-24 V DC, consumo 25mA, 2m di cavo  
Led di stato  
IP66, temperatura di lavoro -40 °C...+60 °C  
Dimensioni 120 x 48 x 20 mm  
Colore: Nero

104,00 €



### GGAXRMFIK10

#### LETTORE MIFARE IK10 IP68

Letto EM (125 kHz) e Mifare (13.56 MHz), IP 66  
IK10, 2m di cavo  
Distanza di lettura da 2 a 6 cm  
Wiegand 32 bits  
Alimentazione: 9-24 V DC, consumo a vuoto 50mA, 2m di cavo  
Led di stato  
IP66, temperatura di lavoro -40 °C...+60 °C  
Dimensioni 105 x 49 x 21 mm, peso 240g  
Colore: Argento

149,00 €



### GGAXRHMI

#### LETTORE HID R10 SE MIFARE

247,00 €




### GGAXRSPE

#### LETTORE EM125K/HID R11 SE IP65

Letto EM (125 kHz) e HID, IP 65, 3 m di cavo  
Wiegand 26 bits, uscita Clock & Data  
Alimentazione: 9-15 V DC, consumo a vuoto 50mA, 3m di cavo  
IP65, temperatura di lavoro -20 °C...+70 °C  
Dimensioni 66 x 37 x 20 mm  
2 anni di garanzia  
Colore: Nero

202,00 €

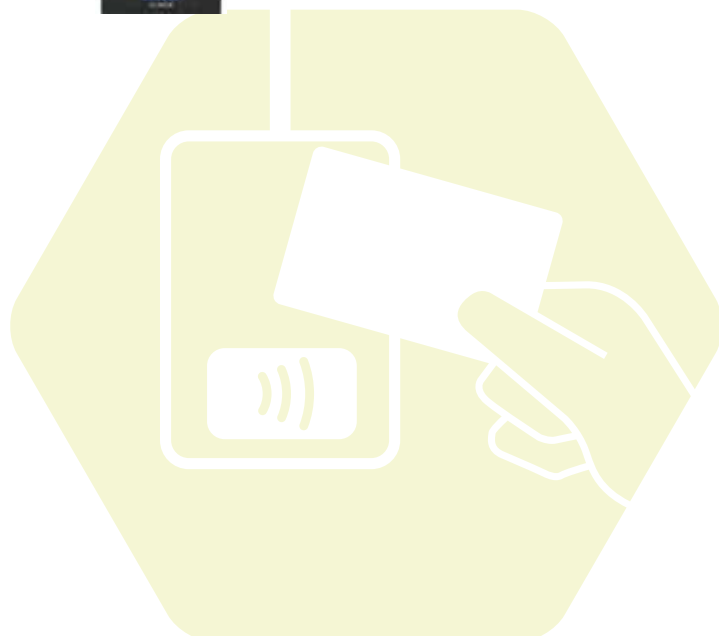





## ► ACCESSORI CARD & TAGS



### **GGAXKFEM**


TAG PORTACHIAVE BLU EM125KHZ  
Set di 10 tag EM (125 kHz) blu logo GIGAMEDIA

29,00 €

### **GGAXKFMFIK**

TAG PORTACHIAVE BLU MIFARE 10PZ  
Set di 10 tag Mifare (13,56 MHz) blu logo GIGAMEDIA

37,00 €



### **GGAXKIEM**

BADGE CARD EM125KHZ 10PZ  
Set di 10 Badge card ISO EM (125 KHz) stampabili  
Solo lettura  
Formato ISO 85.5 x 54 x 0.84 mm  
Colore bianco

27,00 €

### **GGAXKIMFIK**

BADGE CARD MIFARE 10PZ  
Set di 10 Badge card ISO Mifare (13,56 MHz) stampabili  
Solo lettura  
Formato ISO 85.5 x 54 x 0.84 mm  
Colore bianco


32,00 €



### **GGAXTPC2**

PASSACAVO ACCIAIO INOX PORTA L422  
Passacavo acciaio inox Loop porta  
Protezione per cavo e antivandalo  
Lunghezza 422mm, diametro 9mm  
acciaio INOX

20,00 €

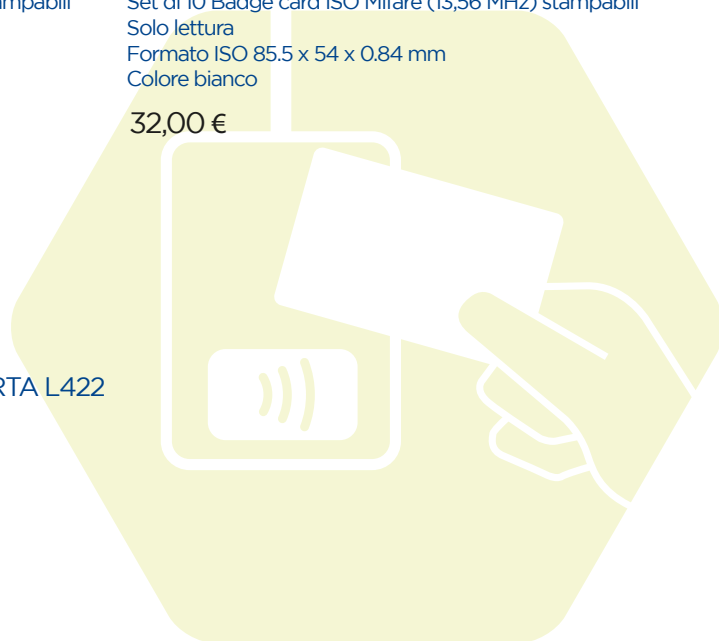

### **GGAXDIGIUSB**

PROGRAMMATORE USB BADGECARD MIFARE  
Programmatore USB BADGECARD MIFARE

412,00 €



## ► ACCESSORI CARD & TAGS

### GGAXCOF2201M

#### ALIM BOX

Box alimentazione per 1 modulo.

Ideale per i seguenti modelli GGM AXC2DIP, AXC4DEXT, AXCEXTIO, AXC2DIPEVO and AXC4DEXTEVO.

- Tensione di uscita 13,8 V DC, 5A
- Uscita duale con fusibili da 2A e 3A
- Indicatori LED: ""LINE"", ""OUTPUT"", ""BATTERY""
- Spazio libero di 1 cm nel retro box e passaggi cavi grandi per un cablaggio facilitato
- Chiusura con chiave
- Alloggiamento batteria fino a 18 Ah
- Dimensioni : 365x310x80 mm

272,00 €



### GGAXCOF2202M

#### ALIM BOX

Box alimentazione per 2 moduli.

Ideale per i seguenti modelli GGM AXC2DIP, AXC4DEXT, AXCEXTIO, AXC2DIPEVO and AXC4DEXTEVO.

- Tensione di uscita 13,8 V DC, 5A
- Uscita duale con fusibili da 2A e 3A
- Indicatori LED: ""LINE"", ""OUTPUT"", ""BATTERY""
- Spazio libero di 1 cm nel retro box e passaggi cavi grandi per un cablaggio facilitato
- Chiusura con chiave
- Alloggiamento batteria fino a 18 Ah
- Dimensioni : 400x385x80 mm

334,00 €

### GGAXPID52BV1

Box alimentazione con batteria per la gamma prodotti GGM AXA

Ingresso 220 V AC

Uscita: 2x 12 V DC (1x 1A e 1x 4 A)

1 ingresso batteria da 12 V DC / 7 Ah

Dimensioni 265x195x75 mm

Certificazioni CE e ROHS

Garanzia 2 anni

109,00 €



### GGAXCS10

LICENZA 10 LETTORI ACS SOFTWARE PREZZO SU RICHIESTA

### GGAXCS40


LICENZA 40 LETTORI ACS SOFTWARE PREZZO SU RICHIESTA

### GGAXCS80

LICENZA 80 LETTORI ACS SOFTWARE PREZZO SU RICHIESTA

### GGAXCS140

LICENZA 140 LETTORI ACS SOFTWARE PREZZO SU RICHIESTA

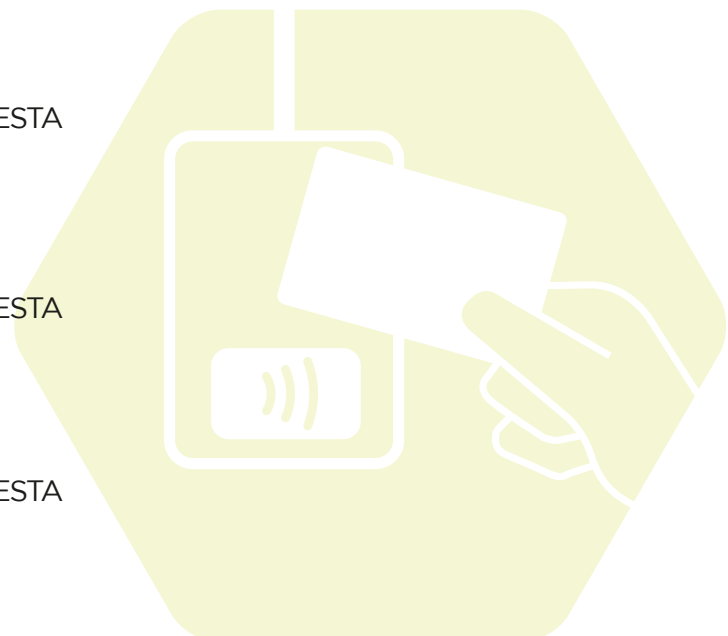



## ► CABLAGGIO E ACCESSORI

### CAVO HDMI 1.4 high speed



#### **GGCORDHDMI2M**

CAVO HDMI 1.4 high speed 2m  
Cavo HDMI 1.4 high speed with Ethernet, 2mt  
blackFull HD 1080p - High Bandwidth - HDMI CEC - HDMI Ethernet channel  
Tipo guaina: nero, PVC, diametro esterno 6.5mm  
AWG30 - connettori HDMI - 19 pin -Tipo A maschio



#### **GGCORDHDMI5M**

CAVO HDMI 1.4 high speed 5m  
Cavo HDMI 1.4 high speed with Ethernet, 5mt  
blackFull HD 1080p - High Bandwidth - HDMI CEC - HDMI Ethernet channel  
Tipo guaina: nero, PVC, diametro esterno 6.5mm  
AWG30 - connettori HDMI - 19 pin -Tipo A maschio



#### **GGCORDHDMI10M**

CAVO HDMI 1.4 high speed 10m  
Cavo HDMI 1.4 high speed with Ethernet, 10mt  
blackFull HD 1080p - High Bandwidth - HDMI CEC - HDMI Ethernet channel  
Tipo guaina: nero, PVC, diametro esterno 7.3mm  
AWG26 - connettori HDMI - 19 pin -Tipo A maschio



#### **GGCORDHDMI15M**

CAVO HDMI 1.4 high speed 15m  
Cavo HDMI 1.4 high speed with Ethernet, 15mt  
blackFull HD 1080p - High Bandwidth - HDMI CEC - HDMI Ethernet channel  
Tipo guaina: nero, PVC, diametro esterno 8.5mm  
AWG24 - connettori HDMI - 19 pin -Tipo A maschio



#### **GGCORDHDMI20M**

CAVO HDMI 1.4 high speed 20m  
Cavo HDMI 1.4 high speed with Ethernet, 20mt  
blackFull HD 1080p - High Bandwidth - HDMI CEC - HDMI Ethernet channel  
Tipo guaina: nero, PVC, diametro esterno 10mm  
AWG24 - connettori HDMI - 19 pin -Tipo A maschio




#### **GGCORDHDMI30M**

CAVO HDMI 1.4 high speed 30m  
Cavo HDMI 1.4 high speed with Ethernet, 30mt  
blackFull HD 1080p - High Bandwidth - HDMI CEC - HDMI Ethernet channel  
Tipo guaina: nero, PVC - OD : 10mm  
AWG24 - connettori HDMI - 19 pin -Tipo A maschio



#### **GGCORDHDMI40M**

CAVO HDMI 1.4 high speed 40m  
Cavo HDMI 1.4 high speed with Ethernet, 40mt  
blackFull HD 1080p - High Bandwidth - HDMI CEC - HDMI Ethernet channel  
Tipo guaina: nero, PVC - OD : 10mm  
AWG24 - connettori HDMI - 19 pin -Tipo A maschio

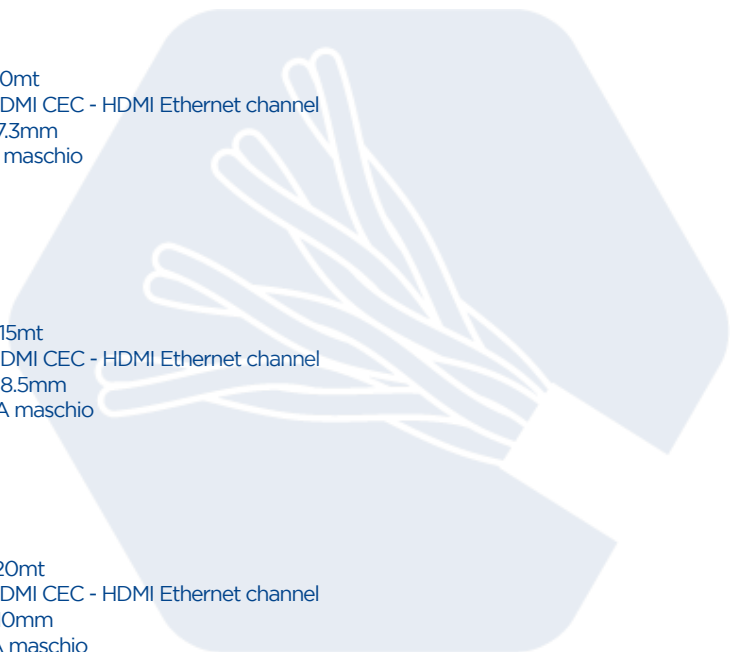



## CAT6A F/FTP



### **GGC6AFF4PFRBT5**

CAVO CAT6A 4 COPPIE AWG23 F/FTP LSZH-FR B2CA, VERDE  
Bobina da 500 m

### **GGC6AFF4PFRT5**

CAVO CAT6A 4 COPPIE AWG23 F/FTP LSZH-FR CCA, GIALLO  
Bobina da 500 m

## CAT6 F/UTP



### **GGC6FU4PFRT5**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG23 F/UTP LSZH-FR CCA, GIALLO  
Bobina da 500 m



### **GGC6F4PZHCl**

CAVO RETE CAT6 F/UTP- AWG24 Dca 100mt  
Cavo CAT6 4P F/UTP Dca AWG24 BLU scatola 100mt /305 (€/ Bobina) - 500mt(Bobina legno) (€/ Bobina)  
Applicazioni:  
IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T  
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)  
Diametro esterno: 6,8 mm  
Diametro conduttori: 1,13 mm  
Impedenza caratteristica: 100 Ohm  
Guaina esterna: LSZH



### **GGC6F4PPET3**

CAVO DI RETE CAT6 F/UTP- PE UV Resist. AWG 24  
Cavo CAT6 4P F/UTP PE UV Resistente Dca AWG24 Nero 300mt (€/ Bobina) - Posa Esterna / Diametro Esterno: 7.4 mm  
Applicazioni:  
IEEE 802.3 : 10Base-T;100Base-T;1000Base-T; 2.5GbaseT; 5GBaseT  
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+), IEEE 802.3bt (PoE 90W)  
Diametro Isolamento: 1.14 mm  
Intervallo di Frequenza: da 0 a 400MHz - Impedenza: 100 Ohm  
Schermatura con foglio plastico laminato in alluminio per ogni coppia con filo di drenaggio F/FTP Guaina Esterna: PE

### **GGC6F4PZHt3**

CAVO RETE CAT6 F/UTP- AWG24 Dca - 305mt  
Cavo CAT6 4P F/UTP Dca AWG24 Blu - scatola 305mt (€/ Bobina)

### **GGC6F4PZHt5**

CAVO RETE CAT6 F/UTP- AWG24 Dca - 500mt  
Cavo CAT6 4P F/UTP Dca AWG24 Blu - 500mt Bobina legno (€/ mt)



## CAT6 U/UTP



### **GGC6U4PFROHT3**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG23 U/UTP LSZH-FR CCA, GIALLO  
Bobina da 305 m

### **GGC6U4PFROHT5**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG23 U/UTP LSZH-FR CCA, GIALLO  
Bobina da 500 m

### **GGC6U4PZHBT5**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG23 U/UTP LSZH-FR DCA, BIANCO  
Bobina da 500 m



### **GGC6UHR4FRTU3**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG24 E-SLIM U/UTP LSZH-FR CCA, BIANCO  
Scatola da 305 m

### **GGC6UHR4FRT5**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG24 E-SLIM U/UTP LSZH-FR CCA, BIANCO  
Bobina da 500 m

## CAT6 U/UTP



### **GGC6UHR4WT5**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG24 E-SLIM U/UTP LSZH DCA, BIANCO  
Bobina da 500 m

### **GGC6UHR4WU3**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG24 E-SLIM U/UTP LSZH DCA, BIANCO  
Scatola da 305 m


### **GGC6U4PECARU3**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG24 U/UTP PVC ECA, GRIGIO  
Scatola da 305 m



### **GGC6U4PWPET3**

CAVO CAT6 4 COPPIE AWG23 U/UTP WATERBLOCKING LSZH/PE, NERO  
Bobina da 305 m

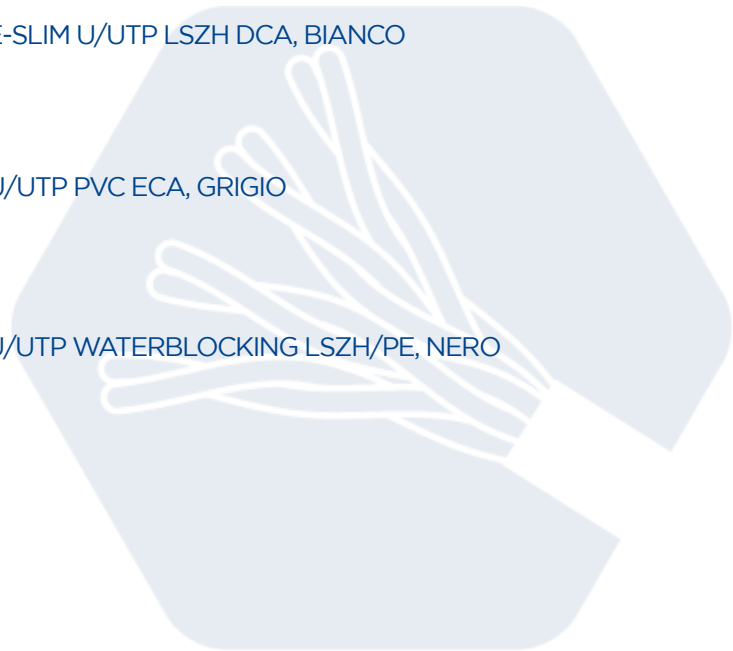





## PLUG

### GGNFPLUGITC6U

PLUG RJ45 IP20  
Class E, non-schermato

### GGNFPLUGITC6S

PLUG RJ45 IP20  
Class E, schermato



### GGPLUGIT10G

PLUG RJ45 IP20  
10G, Class Ea, 4PPoE, schermato

### GGPLUGIT10GS

PLUG RJ45 (TIPO SLIM) IP20  
10G, Class Ea, 4PPoE, schermato

## PATCH PANEL VUOTO



### GGPAN24VK

PANNELLO VUOTO 1U 24 PORTE KEYSTONE

## PRESA RJ45 CAT6A & CAT6 TOOLLESS

### GGPRJC6A10G

PRESA CAT6A 10G TOOLLESS SCHERMATA  
ED2.2 4PPOE

### GGPRJC6STL

PRESA CAT6 TOOLLESS SCHERMATA



### GGPRJC6UTL

PRESA CAT6 TOOLLESS NON SCHERMATA,  
BIANCO

### GGPRJC6UTLBK

PRESA CAT6 TOOLLESS NON SCHERMATA,  
NERO

## PATCH CORD



<b>GGCAT6AS05MWH</b>	0,5 m
<b>GGCAT6AS1MWH</b>	1 m
<b>GGCAT6AS2MWH</b>	2 m
<b>GGCAT6AS3MWH</b>	3 m
<b>GGCAT6AS5MWH</b>	5 m

PATCH CORD CAT6A S/FTP LSZH, BIANCO



<b>GGCAT6S05M</b>	0,5 m
<b>GGCAT6S1M</b>	1 m
<b>GGCAT6S2M</b>	2 m
<b>GGCAT6S3M</b>	3 m
<b>GGCAT6S5M</b>	5 m

PATCH CORD CAT6 S/FTP PVC, GRIGIO



<b>GGCAT605M</b>	0,5 m
<b>GGCAT61M</b>	1 m
<b>GGCAT62M</b>	2 m
<b>GGCAT63M</b>	3 m
<b>GGCAT65M</b>	5 m

PATCH CORD CAT6 U/UTP PVC, GRIGIO



## ► CAVI OTTICI

### STRUTTURA LOOSE MONOTUBO (INTERNO / ESTERNO) LSZH FR B2ca


<b>6 fibre</b>	OM3 (50/125 µm) <b>GGFO6B3FRBLST</b>	OM4 (50/125 µm) <b>GGFO6B4FRBLST</b>	OS2 (9/125 µm) <b>GGFO6B9FRBLST</b>
----------------	---	---	--

### STRUTTURA LOOSE MONOTUBO (INTERNO / ESTERNO) LSZH FR Cca

<b>4 fibre</b>	OM3 (50/125 µm) <b>GGFO4B3FRLST</b>	OM4 (50/125 µm) <b>GGFO4B4FRLST</b>	OS2 (9/125 µm) <b>GGFO4B9FRLST</b>
<b>6 fibre</b>	<b>GGFO6B3FRLST</b>	<b>GGFO6B4FRLST</b>	<b>GGFO6B9FRLST</b>
<b>8 fibre</b>	<b>GGFO8B3FRLST</b>	<b>GGFO8B4FRLST</b>	<b>GGFO8B9FRLST</b>
<b>12 fibre</b>	<b>GGFO12B3FRLST</b>	<b>GGFO12B4FRLST</b>	<b>GGFO12B9FRLST</b>
<b>24 fibre</b>	<b>GGFO24B3FRLST</b>	<b>GGFO24B4FRLST</b>	<b>GGFO24B9FRLST</b>

### STRUTTURA LOOSE MONOTUBO (ESTERNO) ARMATURA METALLICA, PEHD

<b>6 fibre</b>	OM3 (50/125 µm) <b>GGFO6B3CST</b>	OM4 (50/125 µm) <b>GGFO6B4CST</b>	OS2 (9/125 µm) <b>GGFO6B9CST</b>
<b>12 fibre</b>	<b>GGFO12B3CST</b>	<b>GGFO12B4CST</b>	<b>GGFO12B9CST</b>
<b>24 fibre</b>	<b>GGFO24B3CST</b>	<b>GGFO24B4CST</b>	<b>GGFO24B9CST</b>

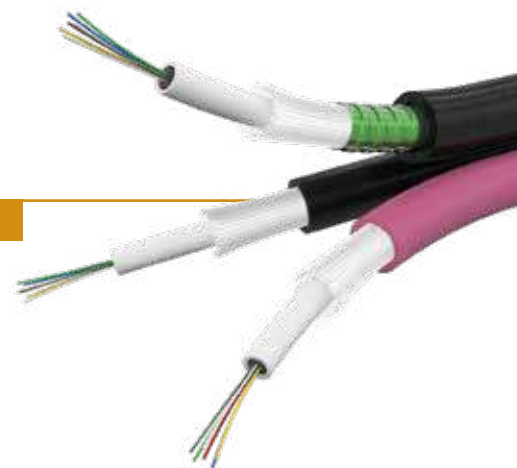

### STRUTTURA LOOSE MONOTUBO (ESTERNO) ARMATURA DIELETTRICA, PE

<b>6 fibre</b>	OM3 (50/125 µm) <b>GGFO6B3PEST</b>	OM4 (50/125 µm) <b>GGFO6B4PEST</b>	OS2 (9/125 µm) <b>GGFO6B9PEST</b>
<b>12 fibre</b>	<b>GGFO12B3PEST</b>	<b>GGFO12B4PEST</b>	<b>GGFO12B9PEST</b>
<b>24 fibre</b>	<b>GGFO24B3PEST</b>	<b>GGFO24B4PEST</b>	<b>GGFO24B9PEST</b>

### CASSETTI OTTICI SCORREVOLI VUOTI



#### **GGGMMTO12SCN**

CASSETTO OTTICO VUOTO SCORREVOLE 12 BUSSOLE SC SIMPLEX / LC DUPLEX - NERO

#### **GGGMMTO24SCSN**

CASSETTO OTTICO VUOTO SCORREVOLE 24 BUSSOLE SC SIMPLEX / LC DUPLEX - NERO

#### **GGGMMTO24SCDN**

CASSETTO OTTICO VUOTO SCORREVOLE 24 BUSSOLE SC DUPLEX / LC QUAD - NERO

#### **GGGMMTO24SCN**

CASSETTO OTTICO VUOTO SCORREVOLE 12 BUSSOLE SC DUPLEX / LC QUAD - NERO



## BUSSOLE SC/SC & LC/LC

### GGRACCCP


BUSSOLA SC/SC SIMPLEX MULTIMODALE

### GGRACMOCCS

BUSSOLA SC/SC SIMPLEX MULTIMODALE

### GGRACCCP2

BUSSOLA SC/SC DUPLEX MULTIMODALE

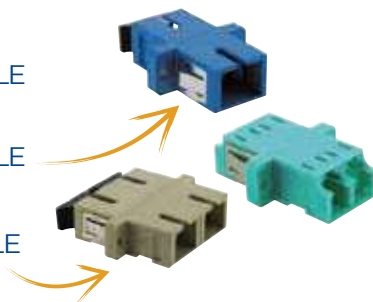

### GGRACCCP2SC

BUSSOLA SC/SC DUPLEX MONOMODALE

### GGRACLCLCAQUA

BUSSOLA LC/LC DUPLEX MULTIMODALE

### GGRACLCLCMM

BUSSOLA LC/LC DUPLEX MULTIMODALE

## VASSOI PORTAGIUNTI



### GGSPICEKIT

VASSOIO PORTAGIUNTI 2 X 6 + COPERCHIO CON CLIP DI FISSAGGIO

### GG24FOTRAY

VASSOIO PORTAGIUNTI 2 X 12 + COPERCHIO

## PIGTAIL STRUTTURA SEMI TIGHT



### GGG4MPC2M

PIGTAIL SC OM3 50/125  $\mu$ m 2 m

### GGG5MPC2M

PIGTAIL SC OM4 50/125  $\mu$ m 2 m

### GGG3MPC2M

PIGTAIL SC OS2 G652D 9/125  $\mu$ m 2 m

### GGG4MLC2M

PIGTAIL LC OM3 50/125  $\mu$ m 2 m

### GGG5MLC2M

PIGTAIL LC OM4 50/125  $\mu$ m 2 m

### GGG3MLC2M

PIGTAIL LC OS2 G652D 9/125  $\mu$ m 2 m

## TIGHTPATCH CORD OTTICHE DUPLEX



SC/SC

### GGD4MCC1M

### GGD4MCC2M

OM3



LC/LC

### GGD4MLC1M

### GGD4MLC2M

OM4

### GGD5MCC1M

### GGD5MCC2M

### GGD5MLC1M

### GGD5MLC2M

OS2

### GGD3MCC1M

### GGD3MCC2M

### GGD3MLC1M

### GGD3MLC2M



LC/SC

### GGD4MCLC1M

### GGD4MCLC2M


### GGD5MCLC1M

### GGD5MCLC2M

### GGD3MCLC1M

### GGD3MCLC2M

# punti vendita

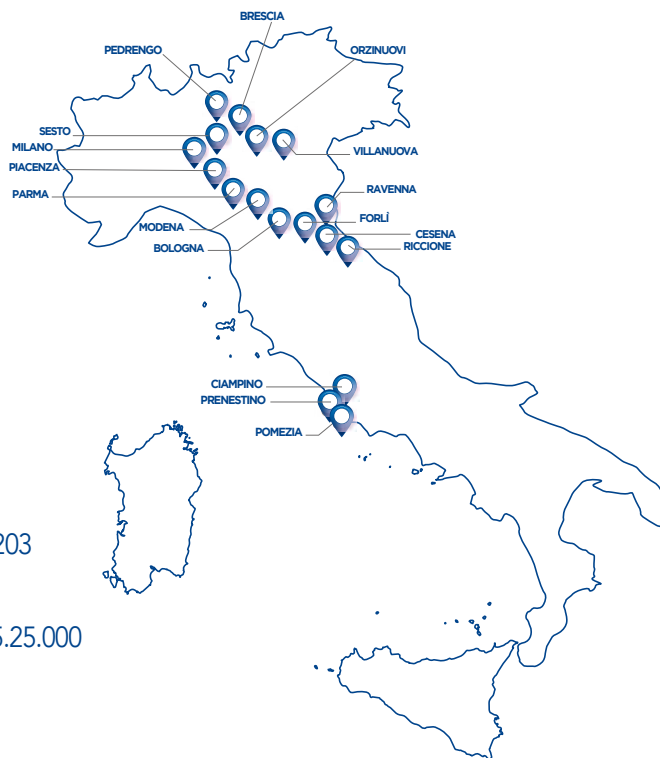

## LOMBARDIA

### MILANO SESTO S. GIOVANNI

Via Bilbao, 101 - Tel 02.25.11.121  
sesto@rexel.it

### MILANO

Viale Certosa, 225 - Tel 02.25.11.1203  
milano.certosa@rexel.it

### BERGAMO

Via Cesare Correnti, 43 - Tel 035.45.25.000  
crbergamo@rexel.it

### BRESCIA

Via Vergnano, 2 - Tel 030.35.12.00  
brescia@rexel.it

### ORZINUOVI

Via Francesca, 26 - Tel 030.94.01.11  
orzinuovi@rexel.it

### VILLANUOVA SUL CLISI

Via Ponte Pier, 3 - Tel 0365.32.561  
villanuova@rexel.it

### SARONNO

Via Antonio Parma - Tel 02.25.11.1298  
saronno@rexel.it

## EMILIA ROMAGNA

### PIACENZA

Viale dell'Artigianato, 64/B - Tel 0523.59.32.40  
piacenza@rexel.it

### PARMA

Via B. Franklin, 31 - Quartiere SPIP - La Cittadella  
Tel 0521.60.65.11  
parma@rexel.it

### BOLOGNA

Via del Gomito, 5/2 - Tel 051.41.72.611  
bologna@rexel.it

### FORLÌ

Via Niccolò Copernico, 77 - Tel 0543.72.30.11  
forli@rexel.it

### CESENA

Via Polesine, 353 - Tel 0547.41.58.47  
cesena@rexel.it

### MODENA

Via A. Delfini, 18 - Tel 0596.13.93.80  
modena@rexel.it

### RAVENNA

Via Bruno Buozzi, 42 - Tel 0544.45.10.81  
ravenna@rexel.it

### RICCIONE

Via San Leo, 2 - Tel 0541.60.45.34  
riccione@rexel.it

## LAZIO

### CIAMPINO (RM)

Via R. B. Bandinelli, 130 - Tel 06.79.32.55.1  
ciampino@rexel.it

### PRENESTINO

Via di Tor Sapienza, 179 - Tel 06.22.75.44.16  
prenestino@rexel.it

### POMEZIA (RM)

Via Campobello, 7/d - Tel 06.91.60.041  
pomezia@rexel.it

## PUNTI DI RITIRO

### FERRARA

Via Rizzi, 12 - Tel 051.41.72.611  
crbologna@rexel.it

### IMOLA (BO)

Via Zambrini, 1 - Tel. 0544.45.10.81  
crravenna@rexel.it

### MODENA

Via Jugoslavia, 105 - Tel. 0596.13.93.80  
crcmodena@rexel.it

Contatti  
[www.rexel.it](http://www.rexel.it)



Qualità certificata



Luglio 2023 Ver. 5.0

PREZZI Validità fino al 31/12/2023 - I prezzi indicati si intendono a listino.

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti del Fornitore e/o del Fabbricante sia all'origine, sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa. I prezzi NON includono trasporto, IVA ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere. È cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi. I prezzi esposti sono riferiti al singolo articolo, e non alla confezione se non espressamente indicato.