



# PrismaSet S

**Semplice, Solido, Spazioso**  
Quadro per applicazioni fino a 160 A



[se.com/it](http://se.com/it)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# PrismaSeT S

Gamma completa di quadri da parete, 24 moduli, da 4 a 8 file.  
Disponibili con canalina laterale nelle versioni 6, 7, 8 file.


## Vantaggi

- PrismaSeT S è il quadro pensato per l'eletttricista nelle applicazioni del piccolo terziario.
- Un unico codice per un quadro premontato **semplice** da ordinare.
- Particolarmente **solido** grazie alla struttura metallica già assemblata, è molto **sicuro** per via della doppia classe di isolamento.
- Dotato di spazi interni già importanti, grazie alla possibilità di avere il vano laterale risulta particolarmente **spazioso**.

LVSD024\_image.eps



## QUADRO



### Guide DIN rimovibili

Con interasse regolabile in altezza e profondità si agganciano e sganciano a clips senza bisogno di utensili.

### Fianchi e Flangia superiore/inferiore rimovibili

Tetto, Fondo e Fianchi completamente smontabili permettono un pratico cablaggio e una semplice manutenzione.

## SISTEMA




### Gamma NSXm catalogo ComPacT

Diverse possibilità di installazione dell'interruttore generale NSXm: su guida DIN o su apposita piastra fornita come accessorio sia nel quadro che della canalina laterale.

### Nuovo VDIS 160A


Morsetti di distribuzione verticale completa di cavi flessibili, grazie all'accesso diretto e frontale alle partenze permette di ridurre i tempi di installazione, risparmiare cavo e realizzare un quadro molto ordinato.

## ACCESSORI



### Kit connettore SPD

Morsetti di terra intermedia, permette di ridurre lo spazio del cablaggio e aumenta l'efficacia dello scaricatore di sovratensione.



### Griglia universale

Permette l'installazione nel quadro o nella canalina laterale di apparecchi di automazione o prodotti per il cablaggio strutturato.



## PrismaSeT S

È il nuovo quadro che permette di integrare diversi prodotti Schneider Electric per un sistema completo e funzionale fino a 160 A perfetto nelle applicazioni del piccolo terziario.

### Dati Tecnici


- Conforme alla norma specifica di prodotto CEI 61439-1,2,3
- IP30 e IK08 senza porta, IP41 e IK09 con la porta
- Metallo e plastica CLASSE 2 di ISOLAMENTO

### PowerTag

Compatto e Facile da installare, misura wireless in Classe 1. Sensore che monitora e misura energia e potenza in tempo reale. PowerTag Energy invia allarmi in caso di guasti elettrici garantendo l'efficienza energetica ed operativa e massimizzando l'uptime.

### Acti9 iC40

il sistema di apparecchi Acti9 Fase-Neutro da un modulo, assicura grandi performance installative, permettendo risparmio di spazio e garantendo una semplice manutenzione.

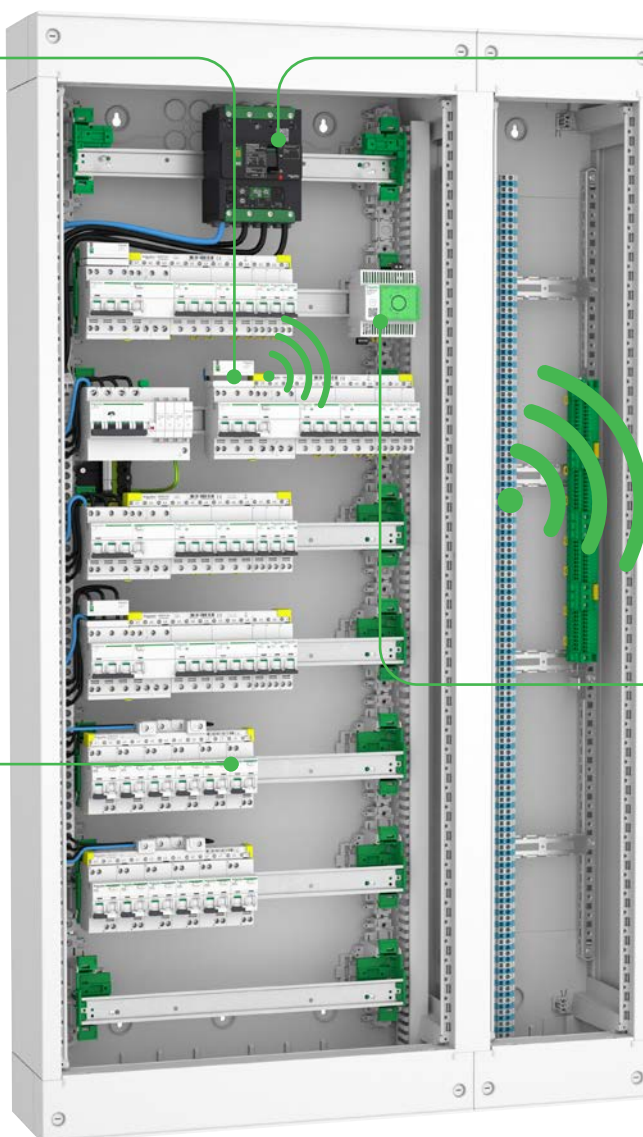

### Interruttore generale NSXm

Libertà di montaggio e praticità di connessione grazie ai cavi flessibili compresi in VDIS 160 A.



### Soluzione digitale connessa

Il nuovo impianto di illuminazione di emergenza è connesso con il gateway Panel Server.




### Facility Expert for Small Business

Soluzione connessa che minimizza i fermoimpianto assicurando continuità di servizio e riduzione dei costi.


\*compatibile con PowerTag Link C

## EXTEEM<sub>6</sub>


Software di configurazione e preventivazione gratuito.

Quadri da Parete				Codici	
24 moduli	Numero di file	Capacità moduli da 18mm	Corrente nominale	Quadri	Quadri con canalina laterale
	4	96	160 A	LVSST424	–
	5	120	160 A	LVSST524	–
	6	144	160 A	LVSST624	LVSSD624
	7	168	160 A	LVSST724	LVSSD724
	8	192	160 A	LVSST824	LVSSD824


## Porte

Porte per quadri			Codici	
24 moduli	Numero di file		Porta in vetro trasparente e lamiera	Porta bianca piena per canalina laterale
	4		LVSSDT424	–
	5		LVSSDT524	–
	6		LVSSDT624	LVSSDD6
	7		LVSSDT724	LVSSDD7
	8		LVSSDT824	LVSSDD8

## VDIS

Descrizione	Codici
 Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale 125A 33 fori	A9XPK707
Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale 125A 66 fori	A9XPK714
Acti9 VDIS morsettiera di distribuzione verticale cavi inclusi 160A 66 fori	A9XPK715 <b>Nuovo!</b>

## Accessori


Descrizione	Codici
 Piastra di montaggio NSXm per quadro	LVSSY801
Piastra di montaggio NSXm per canalina laterale	LVSSY802
Otturatore 1 fila 24 moduli	LVSXF4
Morsettiera di terra per SPD	LVSXK6
Serratura	LVSXS2
Staffe di fissaggio a muro	LVSXX7
Griglia universale 18-24 moduli	LVSXY1124



### Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
[www.se.com/it](http://www.se.com/it)

Home Page Supporto Clienti



**Centro Supporto Cliente**  
Tel. 011 4073333



**Centro Formazione Tecnica**  
email: [it-formazione-tecnica@se.com](mailto:it-formazione-tecnica@se.com)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.